

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv Artikla: Prekidač TD001 na dodir MEMORY

Ulagi napon : 12V-24VDC

Izlagi napon : 12V-24VDC

Frekvencija: 50Hz

Izlagi struja : 4A


Izlagi snaga : 12V-48W
24V-96W

Radna temperatura: -20~+50C

Materijal: Plastika


Stepen Zaštite: IP20

Dimenzije: L38xW38xH7mm

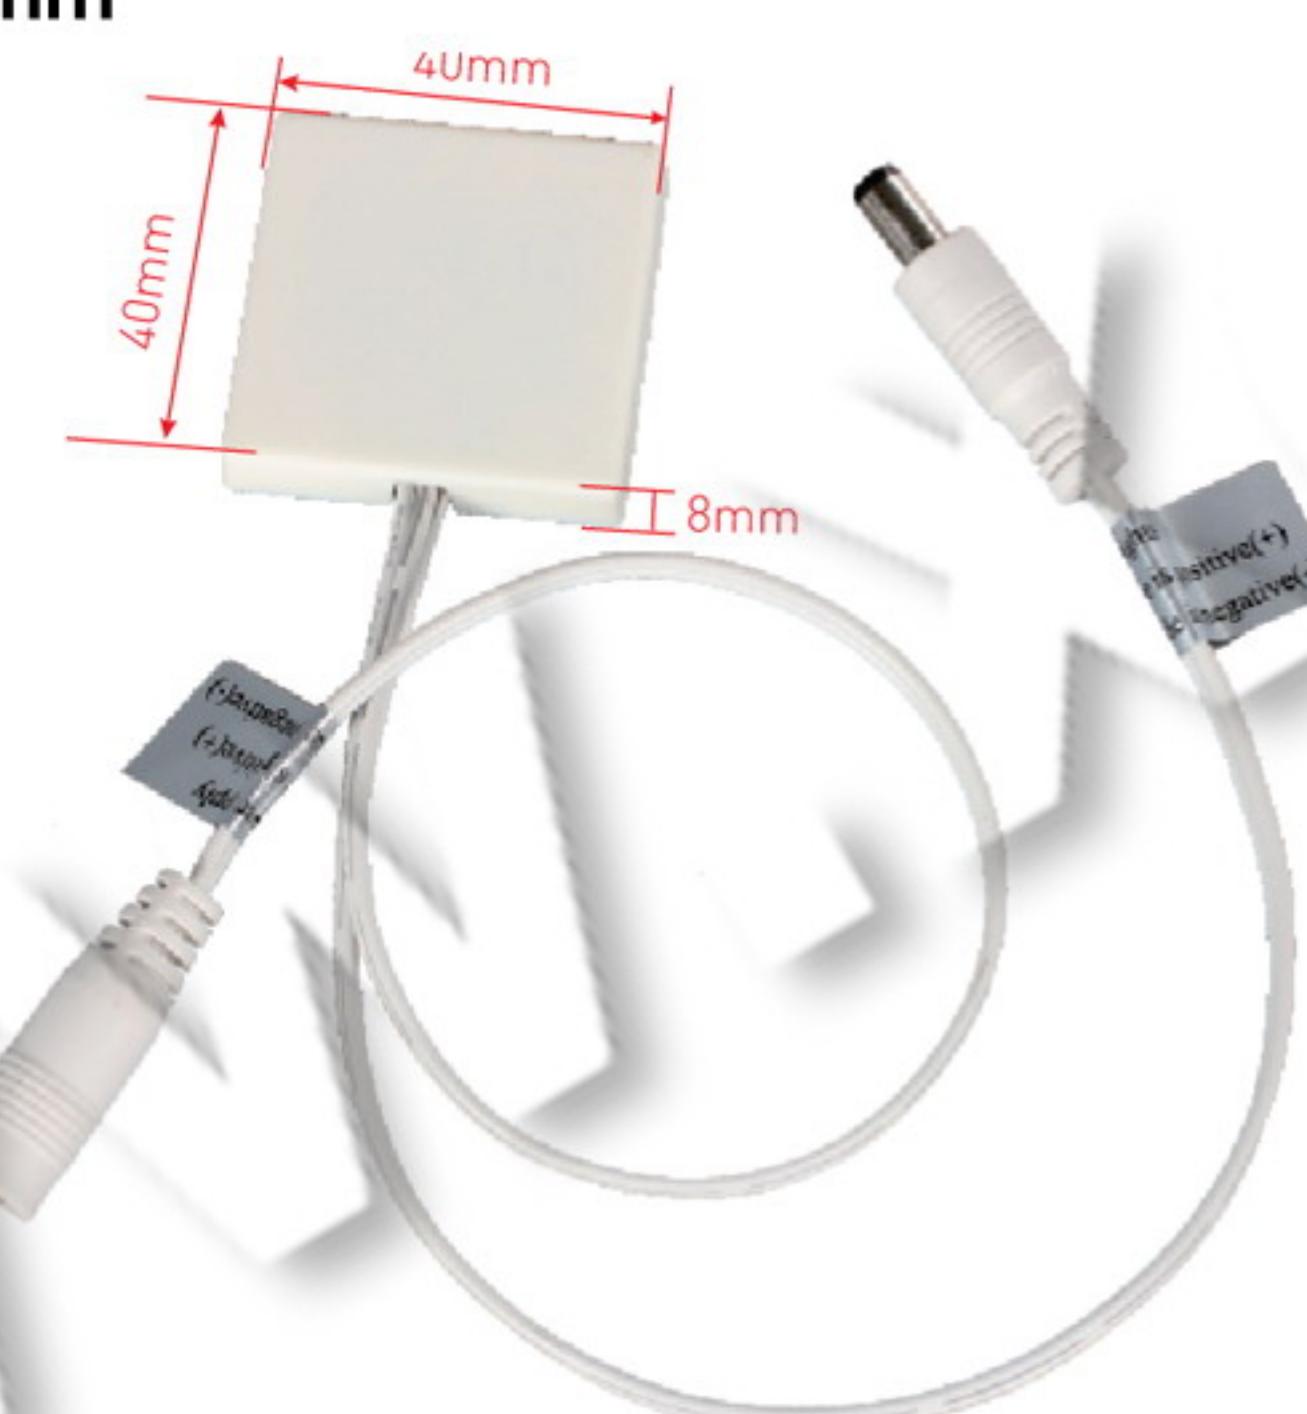

TIPIČNO POVEZIVANJE

- Isključite struju .
- Instalirajte proizvod na odgovarajuću podlogu.
- Povezati uređaj prema priloženoj specifikaciji,vodeći računa da ne dodje do kratkog spoja izmedju žica
- Uključite napon i testirajte ga.

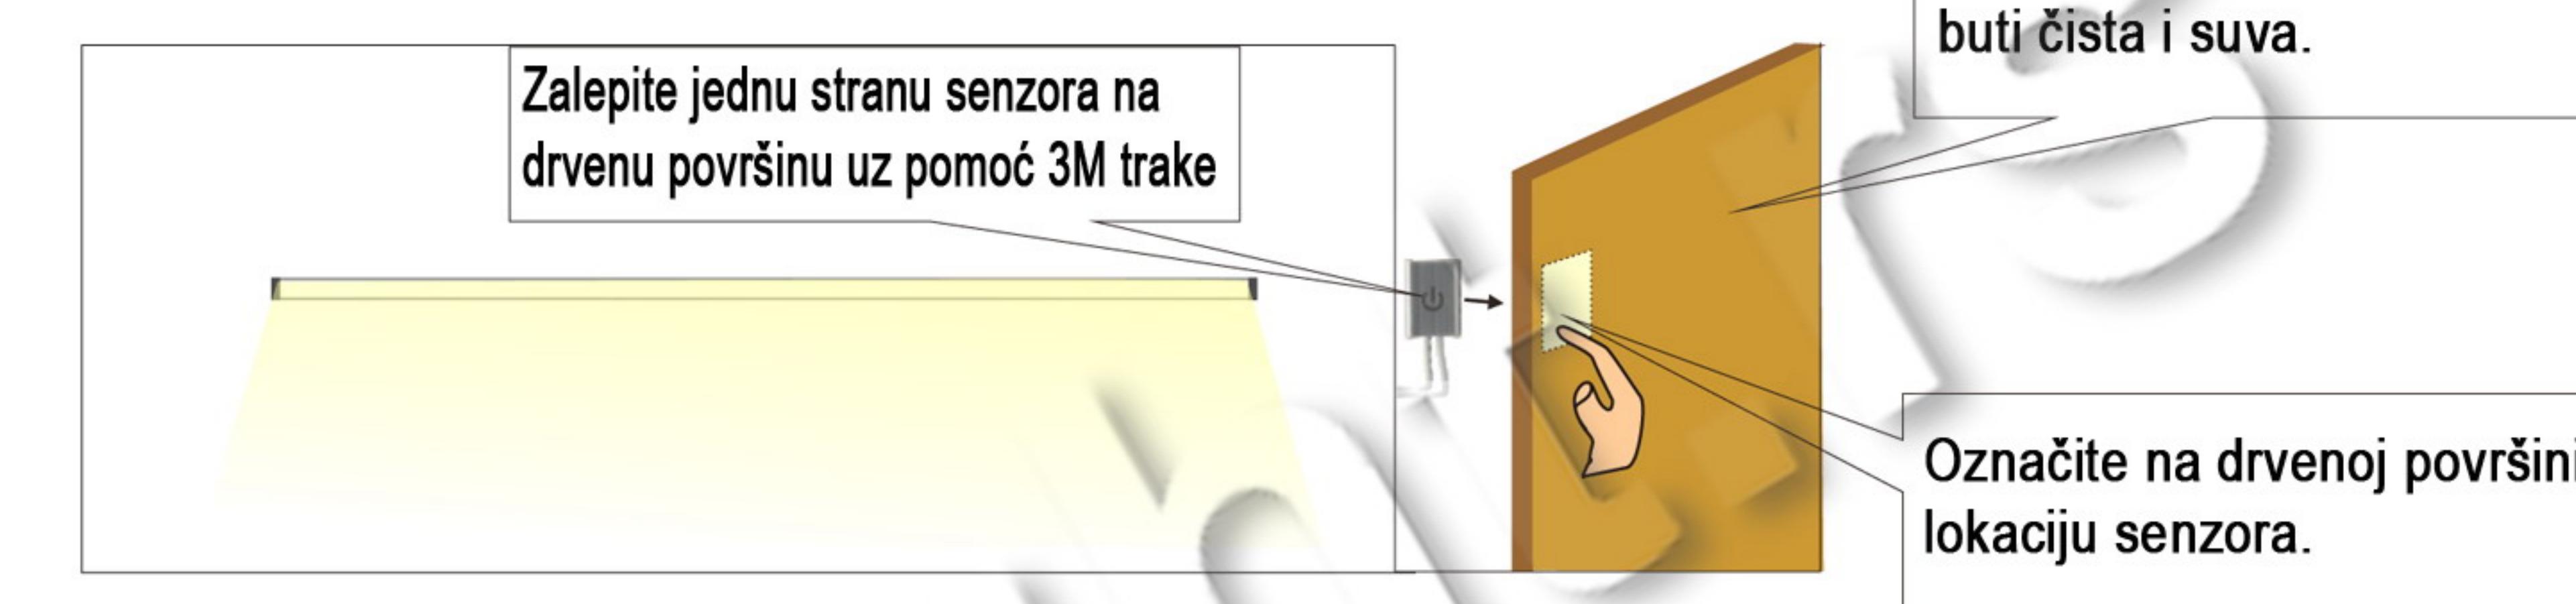


Označite na drvenoj površini lokaciju senzora.

Dodirnite drvenu površinu ili staklo (max. debljine 25mm) na mestu gde se nalazi prekidač TD001, kako biste uključili/isključili led lampe.

- 1) Svetlo je isključeno u startu nakon uključenja napona.
- 2) Brzi dodir (vreme manje od 550ms) može uključiti i isključiti svetlo. Jedan dodir da se uključi; Još jedan dodir da se isključi. Lampa sija sa 100% jačine kada se uključi.
- 3) Duži dodir (vreme duže od 50ms) može regulisati jačinu svetla. Ovakvim dodirom će se jačina svetla smanjiti na minimum za 3sekunde ukoliko je svetlo bilo uključeno. Isto tako će se jačina svetla povećati na 100% u 3 sekunde ako je svetlo bilo ugašeno.
- 4) Brzi ili duži dodir se mogu izabrati bilo kada bez medusobnog konflikta.
- 5) Ovaj prekidač će memorijski svoj poslednji status dimovanja na 12-24VDC.

! NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.
Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon 12V-24VDC
Ne preopterećujte proizvod!

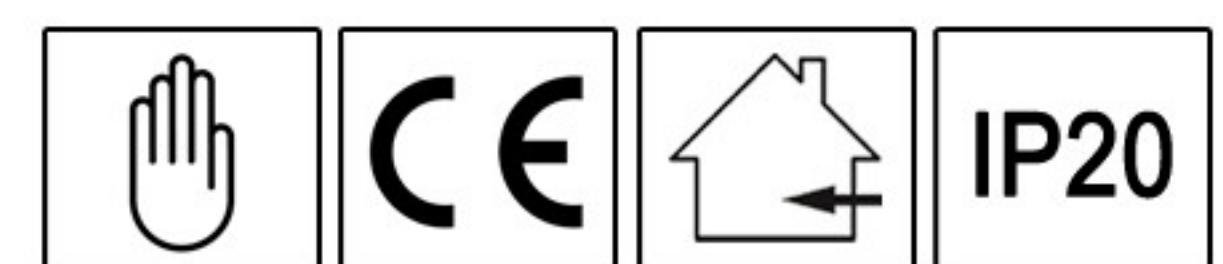

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slike ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.