

OPIS PROIZVODA

RF kontrola je napredna mikro kontrolna jedinica pomoću koje možete upravljati i kontrolisati različite vrste LED lampi, sijalica, traka, washer-a i dr. U isto vreme vrlo je jednostavna za upotrebu, lako se povezuje i instalira, ima daljinski upravljač sa komandama na dodir i različite mogućnosti upravljanja svetlošću samo jednim dodirom.

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv Artikla: RF KONTROLA
 Model: HX-SZ600
 Radna temperatura: -20 -60 °C
 Radni napon : DC 12V / 24V
 Izlaz : 3-kanalni
 Režim veze : zajednička anoda
 Statička potrošnja: <1W
 Izlazna struja : <8A (po kanalu)
 Izlazna snaga : 12V: <288W 24V: < 576W



SPECIFIKACIJA MEDJUSKLOPA



Medjusklop za mrežni kabal


Usaglašavanje medjusklopa



Naponski ulaz

Izlazni medjusklop

SPOLJNE DIMENZIJE UREDJAJA

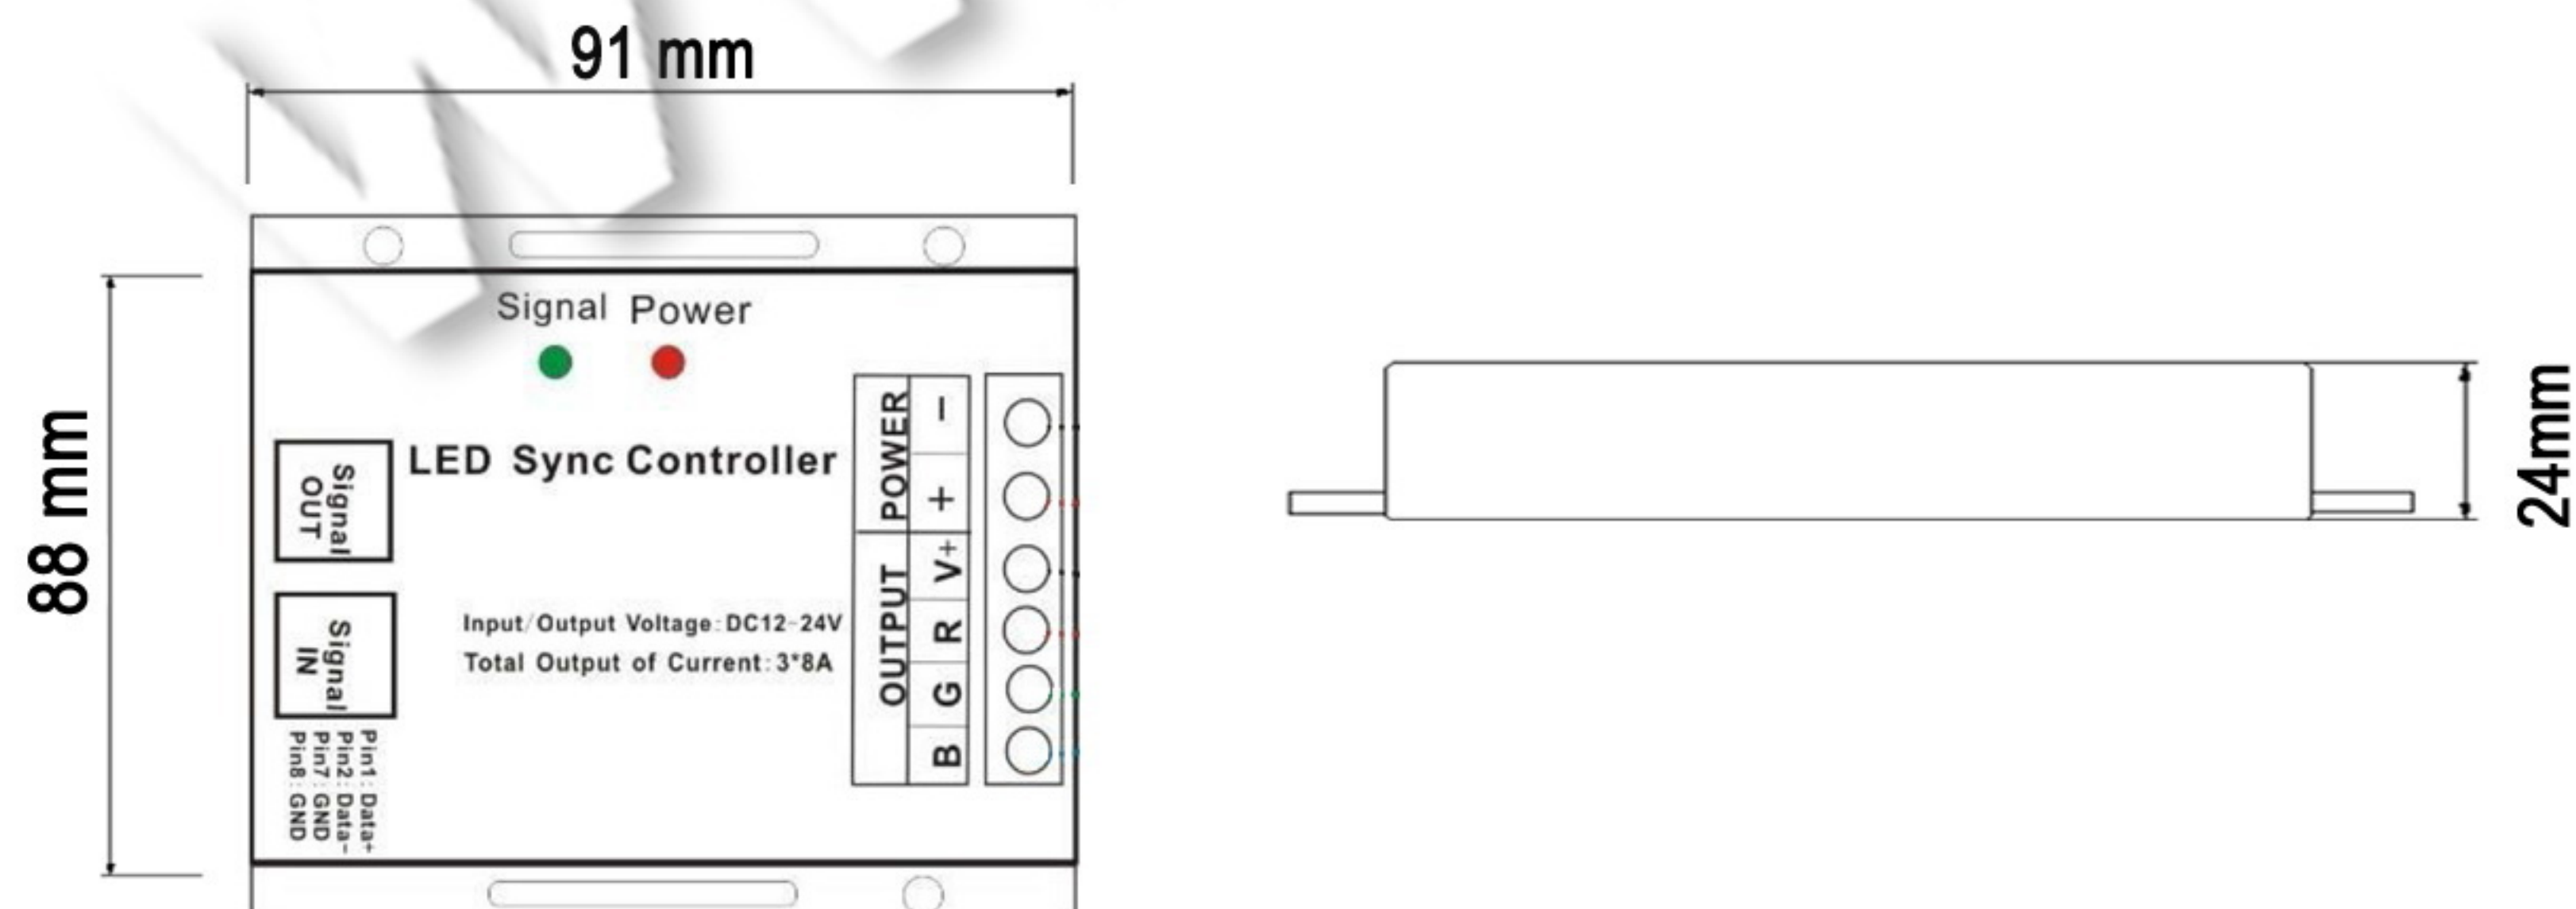

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


1. Povezati uredjaj prema priloženoj specifikaciji, voditi računa da ne dodje do kratkog spoja izmedju žica i tek onda povezati napon.

2. Objašnjenje upravljača :


Dugme	Opis dugmeta	mogućnosti
	Uključi/isključi	Uključi/isključi izlaz na kontroli
	Kreni/stani	Kreni/stani sa programom
	Povećavanje osvetljaja	Intezitet svetlosti raste
	Smanjivanje osvetljenja	Intezitet svetlosti se smanjuje
RED	Crvena	Intezitet svetlosti podesiv, brzina ne
GREEN	Zelena	
BLUE	Plava	
WHITE	Bela	
ORANGE	Narandzasta	
YELLOW	Žuta	
CYAN	Cijan	
PURPLE	Ljubičasta	
AUTO	Programirano	Pomeranje kroz programe automatski
JUMP3	Pr.3 korak	Brzina i intezitet podesivi
FADE3	Pr.3 bled	Brzina podesiva, intezitet ne
SPEED+	Ubrzanje	Brzina se povećava pritiskom na dugme
FLASH	Treperenje sedam boja	Brzina i intezitet podesivi
JUMP7	Pr.7 korak	Brzina podesiva, intezitet ne
FADE7	Pr.7 bled	
SPEED-	Usporenje	Brzina se smanjuje pritiskom na dugme

TIPIČNO POVEZIVANJE

Primer 1: Redna veza

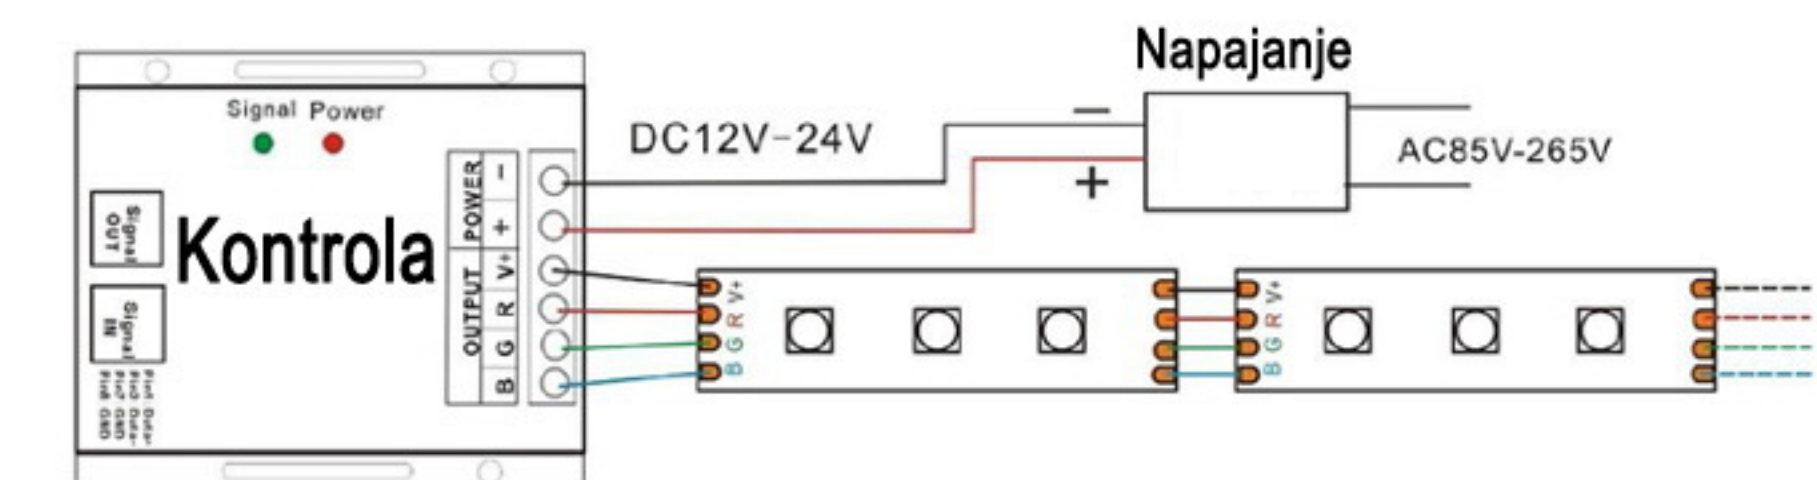

Primer 2: Paralelna veza

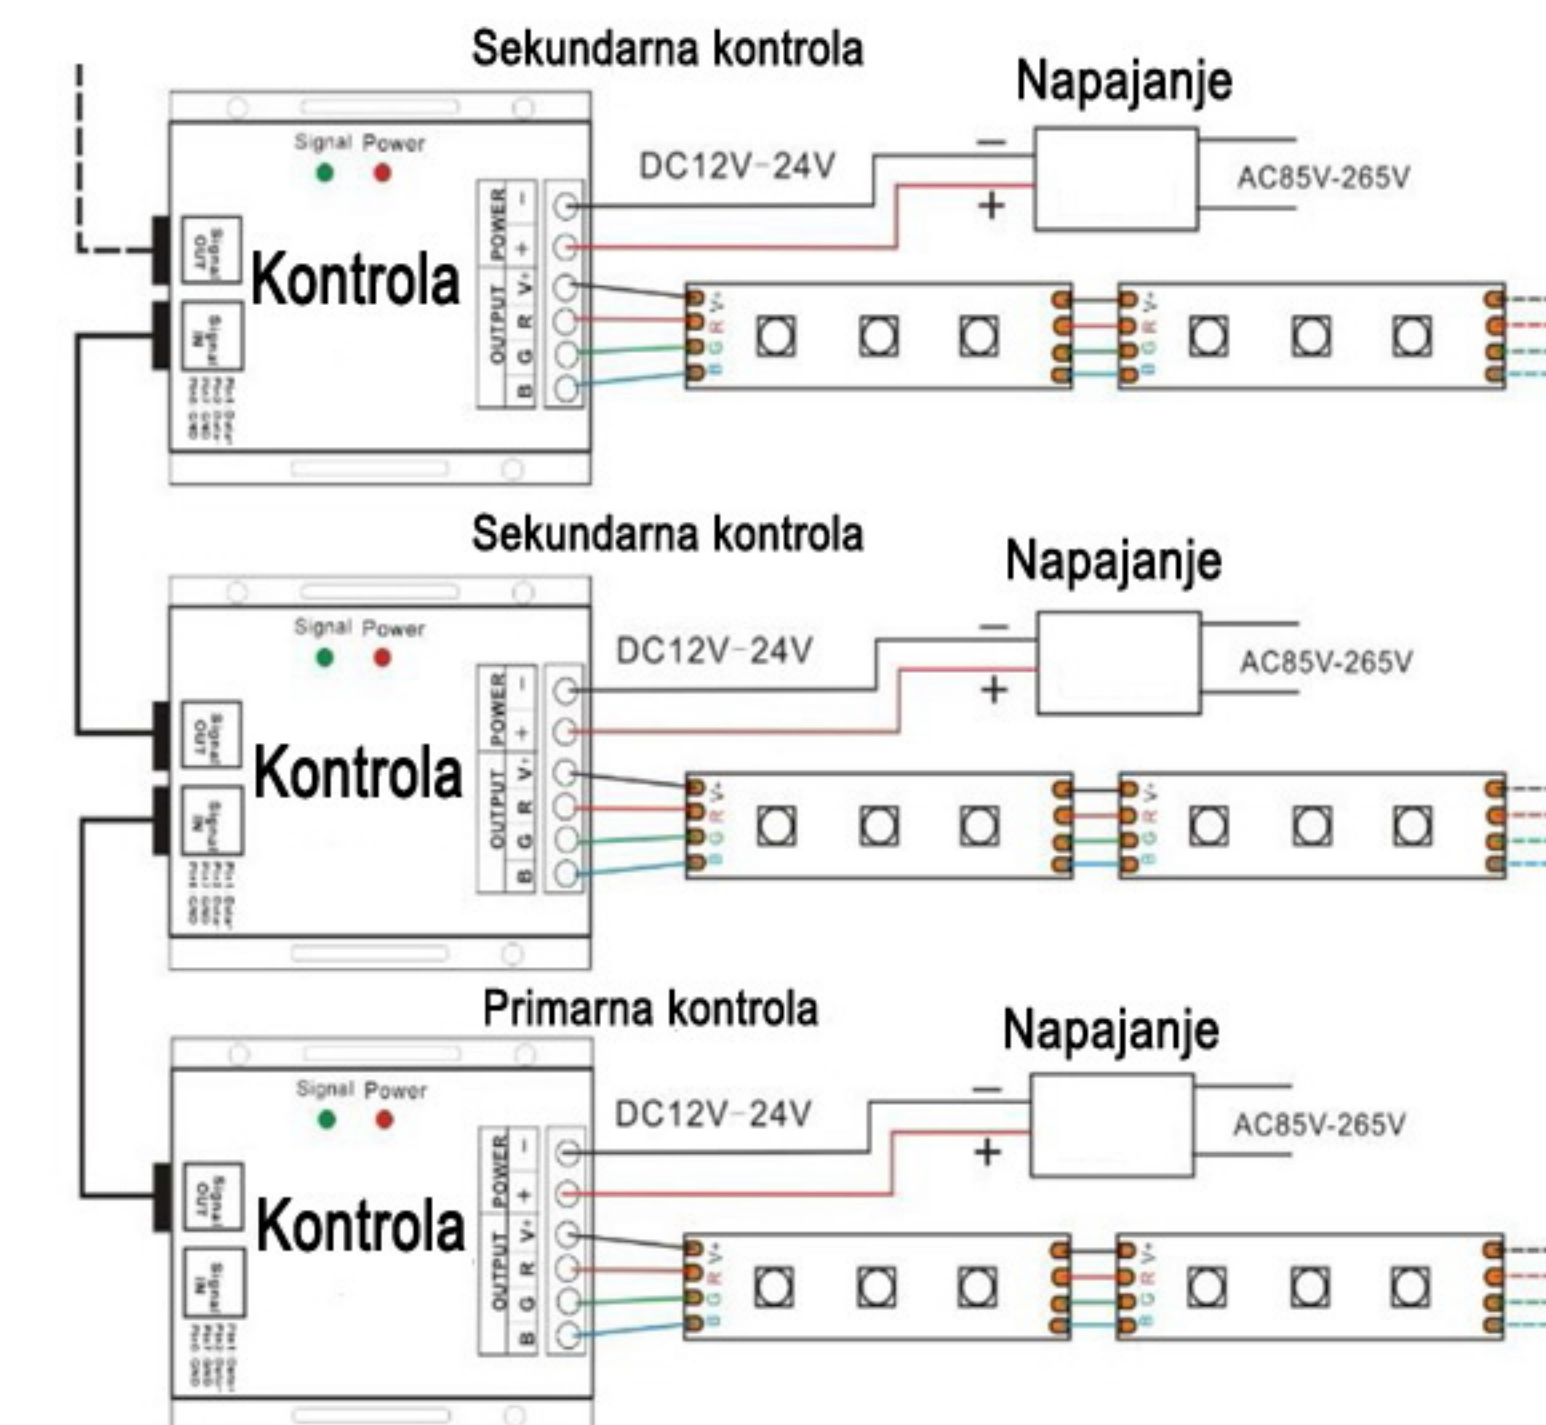

! NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!

Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.

Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon DC12V/24V, i ne povezujte ga na AC220V ili na druge napone!

Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.