


## TEHNIČKI PODACI

Model: ..... MC-9248  
Tip Grla: ..... GU10- AR111  
Napon: ..... 220V  
Frekvencija: ..... 50Hz  
Snaga: ..... max. 50W  
Stepen Zaštite: ... IP20

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo). Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

Isključiti mrežni napon. Odgovarajućim alatom na željenom mestu u plafonu otvoriti rupu dimenzije 203x203mm. Povezati napojne kablove sa transformatorom pomoću kleme, a zatim povezati sijalično grlo sa transformatorom. Pomoću metalnih opruga smestiti lampu u plafon. Sijalicu smestiti u sijalično grlo. Uključiti mrežni napon.

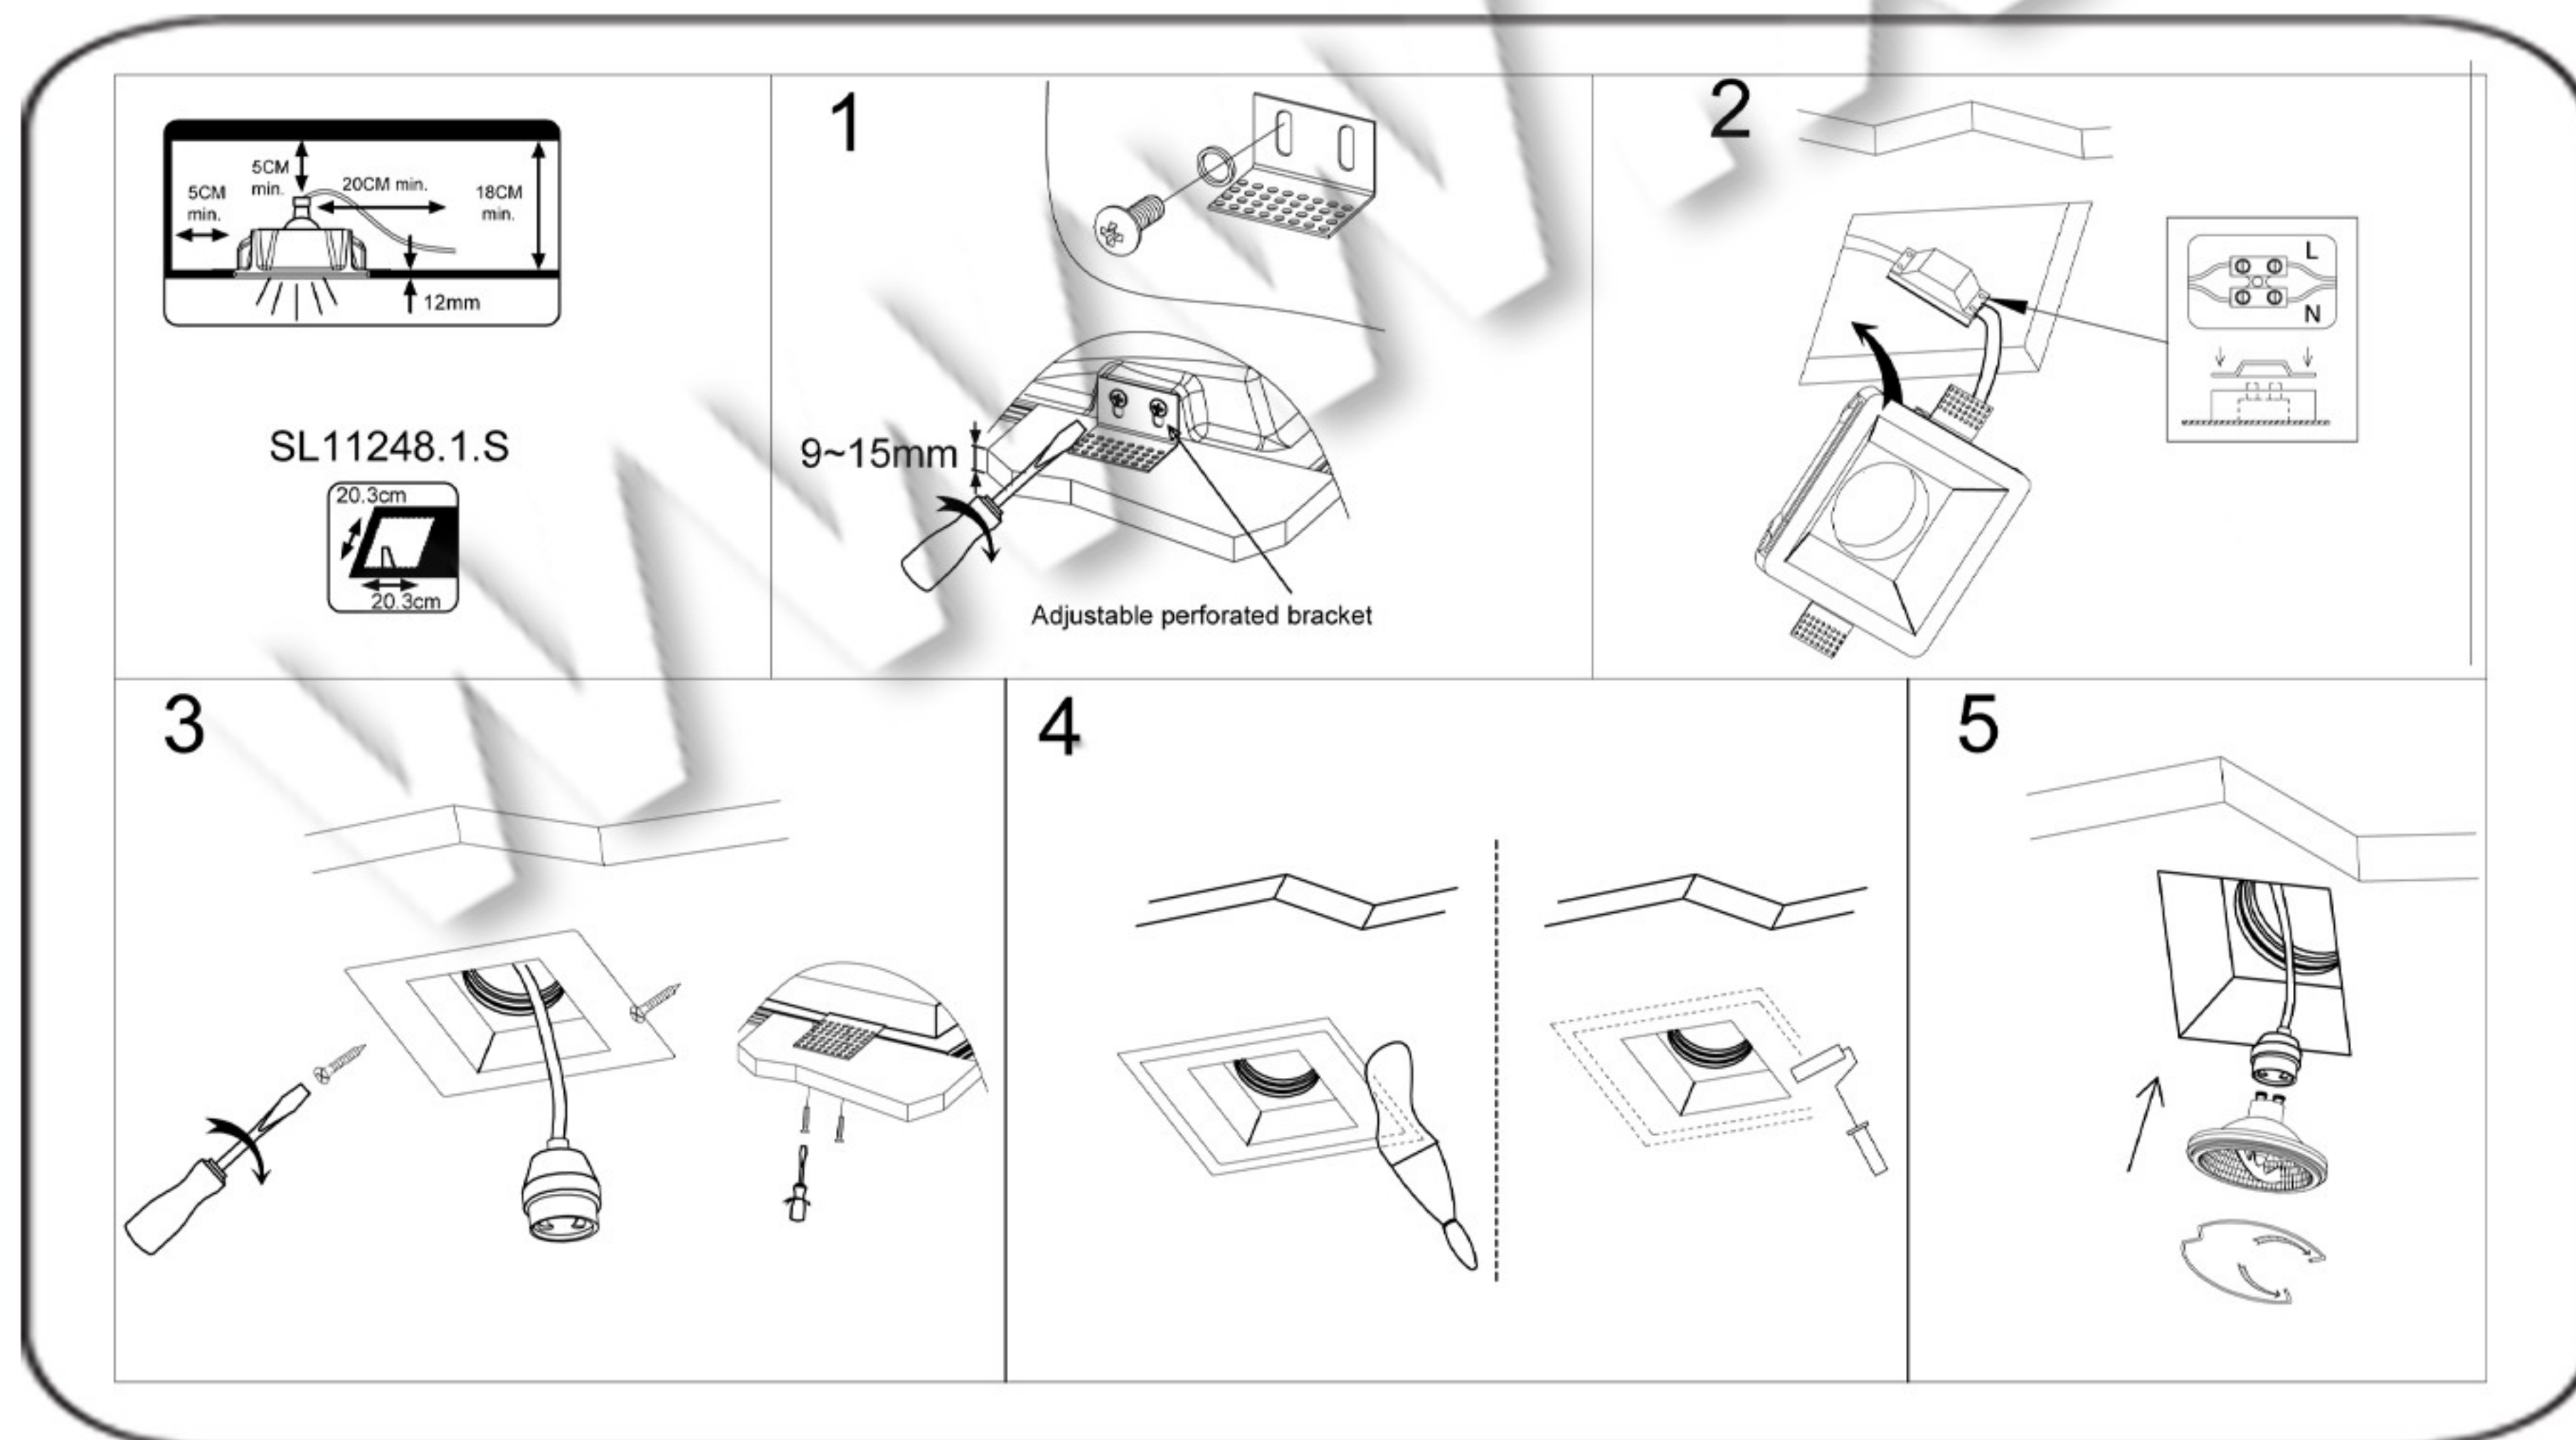

## UPUTSTVO ZA ZAMENU SIJALICA

Isključite mrežni napon i sačekajte da se sijalica ohladi. Proverite na proizvodu informaciju o tipu sijalice. Ne koristite sijalicu sa većom snagom od dozvoljene. Sijalicu izvući iz grla i zameniti je novom sijalicom. Uključiti mrežni napon.



## MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

### Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



IP20



MAX...W



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.