

TEHNIČKI PODACI

Model: SC-H102A-IR-24+24W

Tip diode: SMD2835

Napon: 220V

Frekvencija 50Hz

Snaga: 48W

Stepen Zaštite: IP20

Opcija dimovanja: Da

UPUTSTVO ZA MONTAŽU




Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo).

Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

Isključite mrežni napon.
Odvojiti zadnji deo lampe i fiksirati ga na željeno mesto.

Provuci napojni kabl i pravilno ga povezati pomoću kleme sa lampom.

Fiksirati prednji deo lampe na zadnji i uključiti mrežni napon.

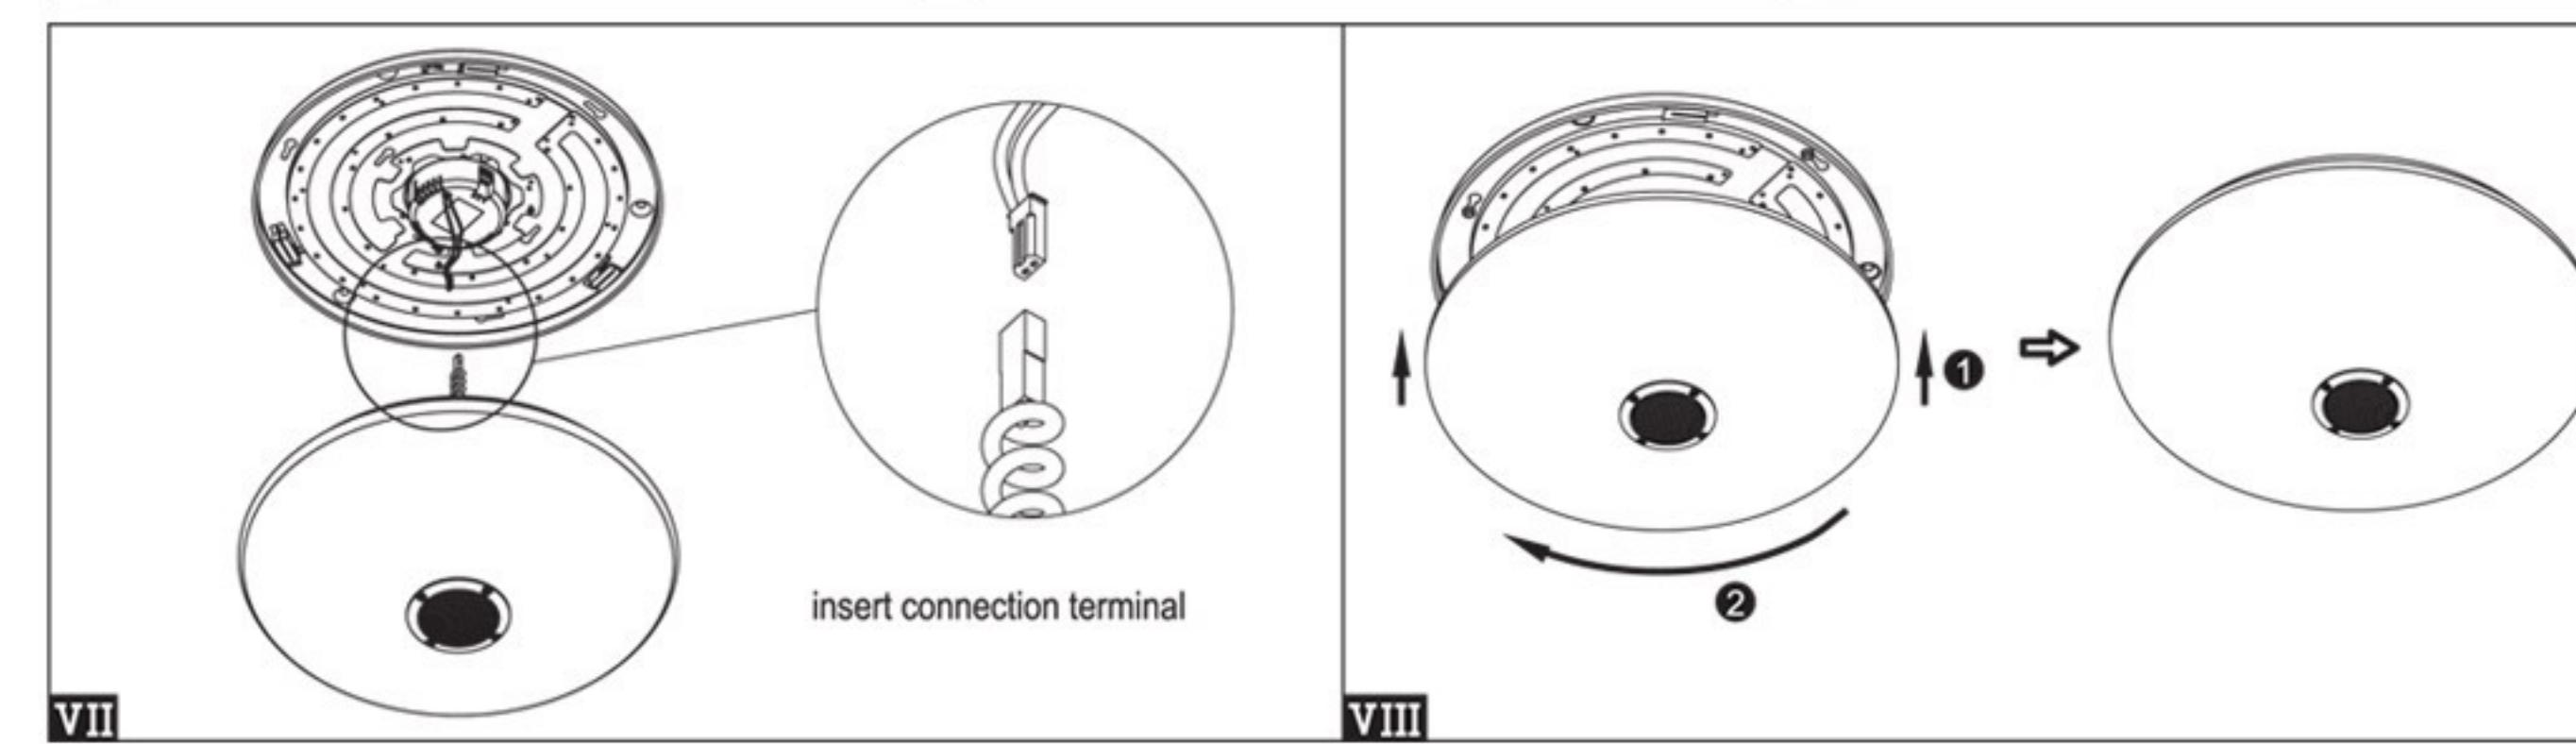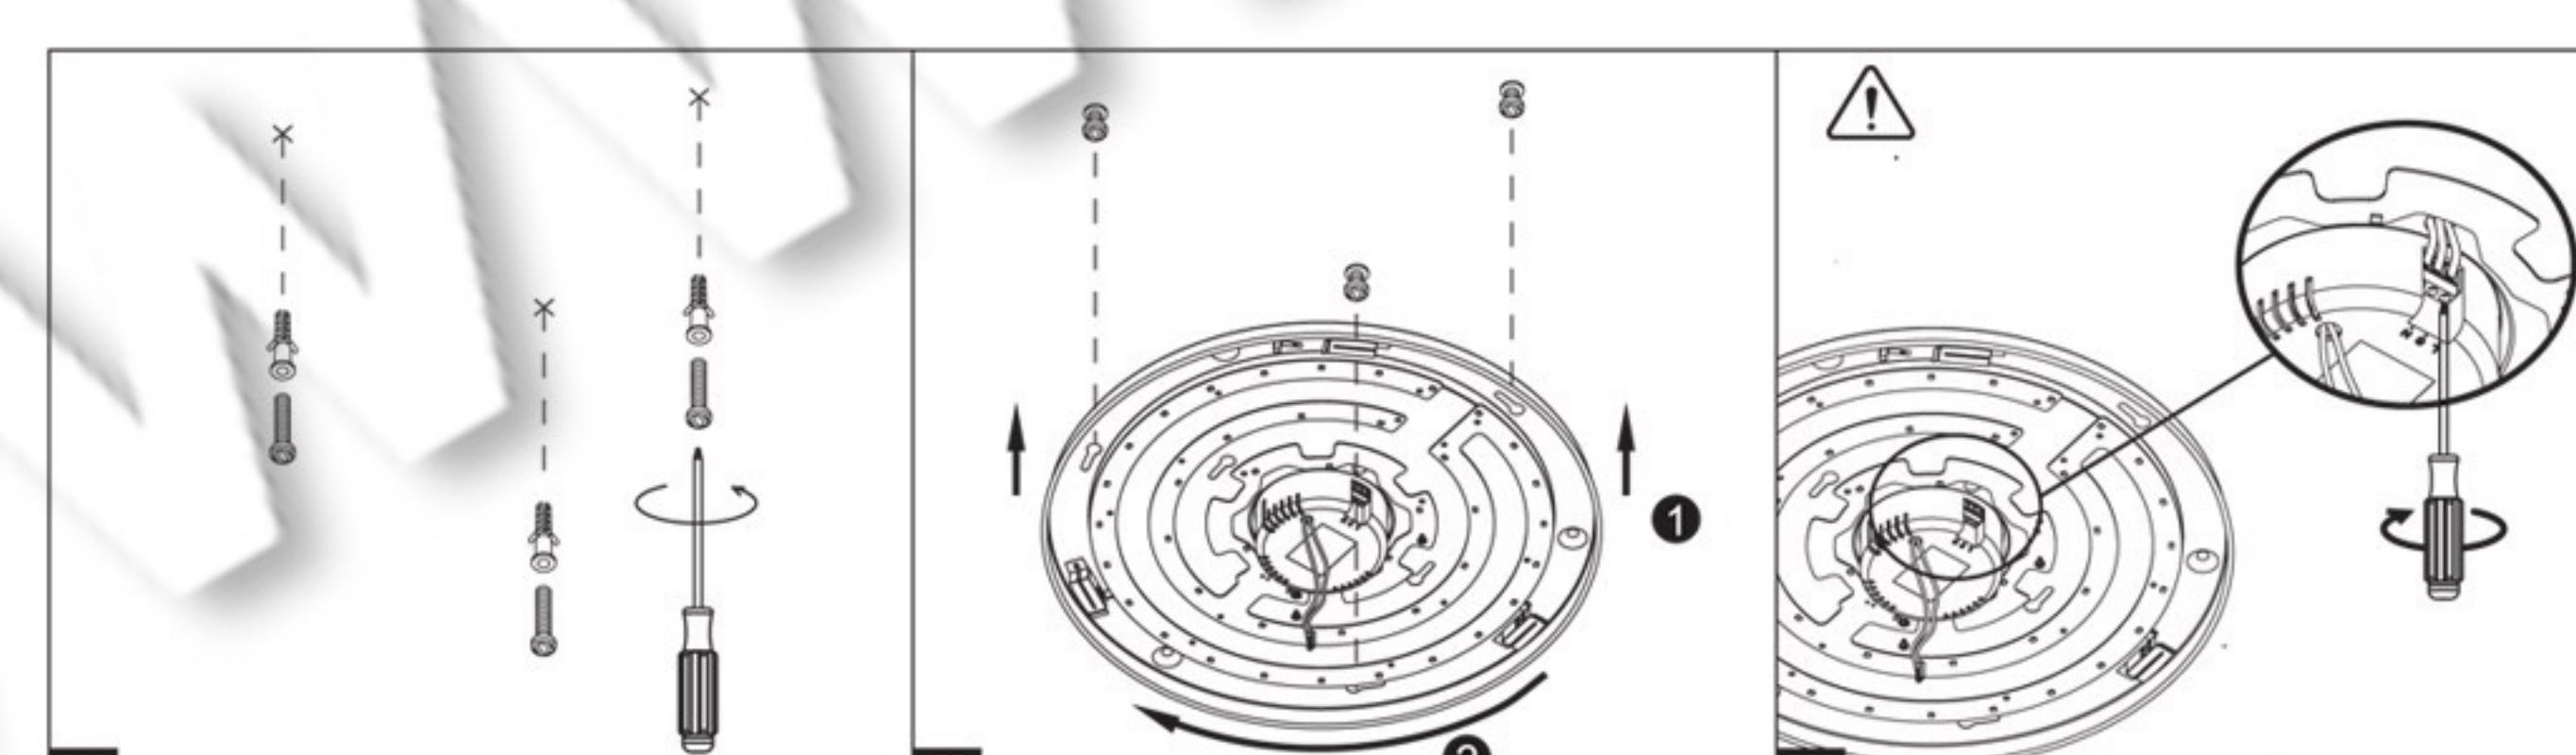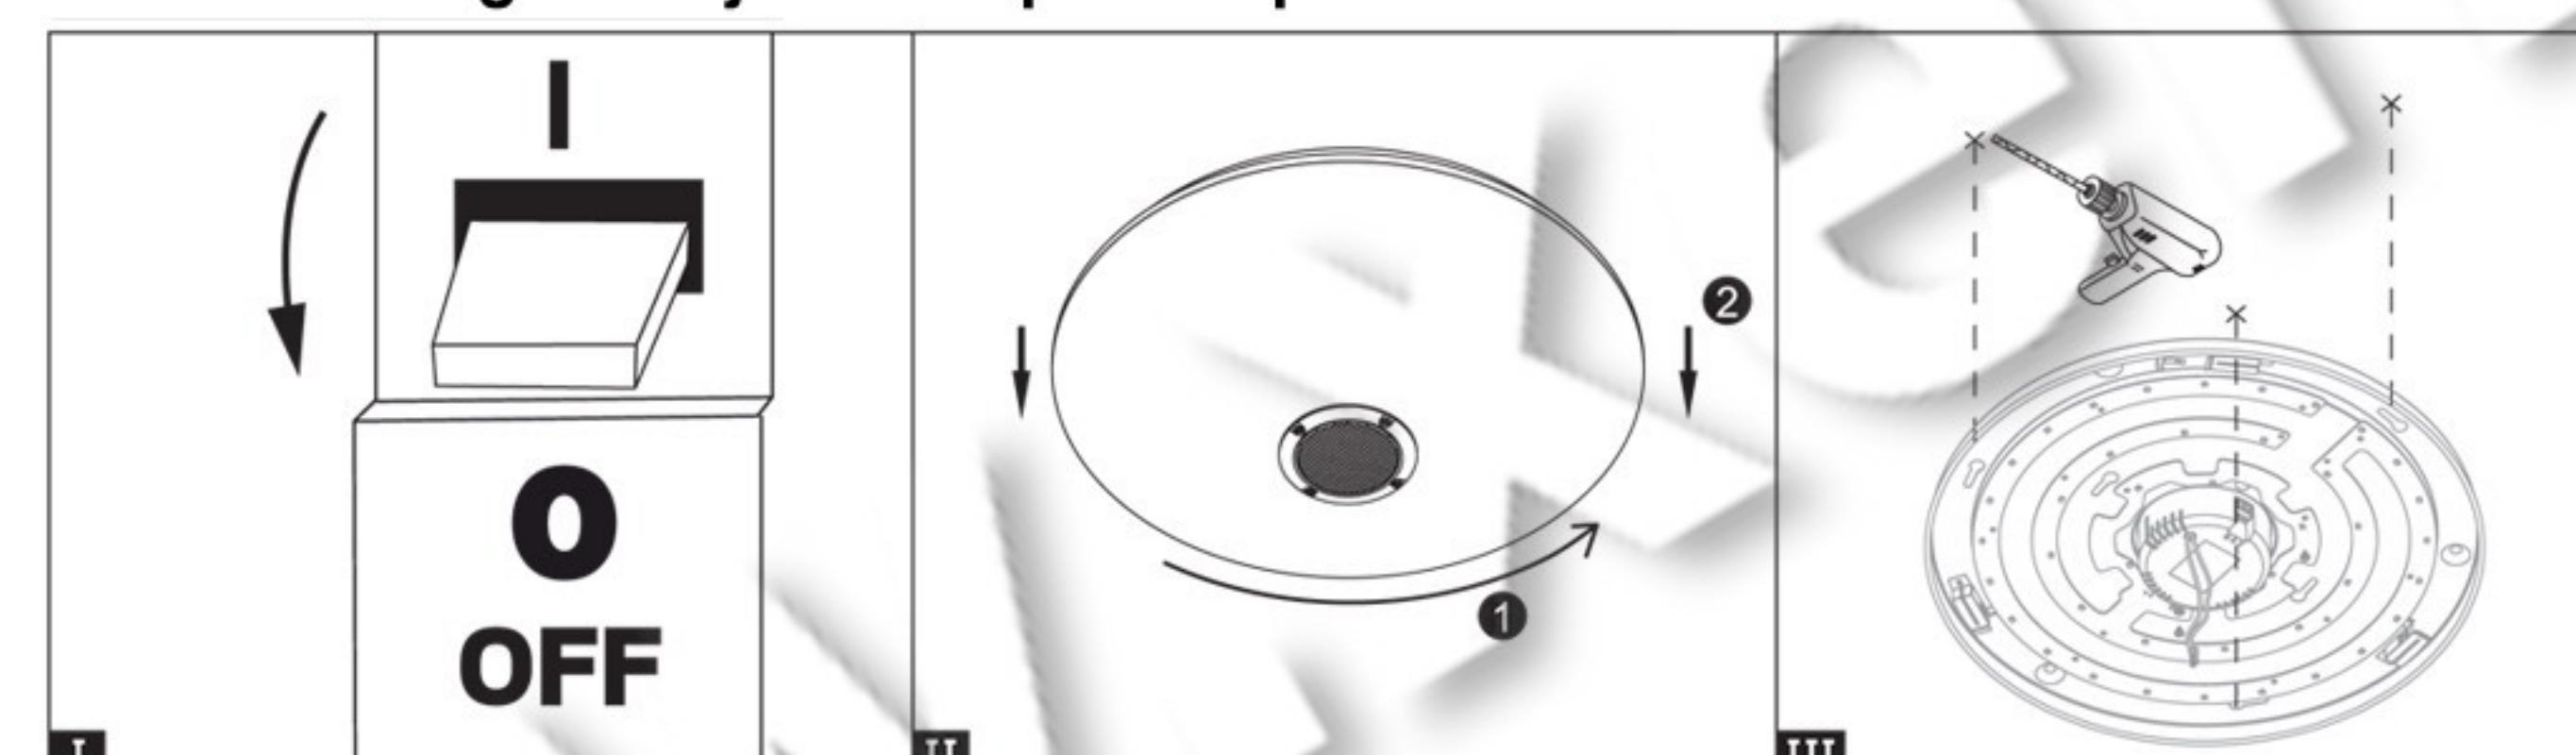

1./2.ON/Off: Pritisakom na ovo dugme kada je lampa ugašena/upaljena, lampa će se upaliti/ugasiti.
3.Povećanje intenziteta: Pritisakom na ovo dugme kada je lampa upaljena, boja svetla će ostati ista i povećaće se intenzitet svetla.

4.Smanjenje intenziteta: Pritisakom na ovo dugme kada je lampa upaljena, boja svetla će ostati ista i smanjiće se intenzitet svetla.

5.CCT+: Pritisakom na ovo dugme kada je lampa upaljena, temperaturna boja svetla će se povećati (do 6500K)

6.CCT-: Pritisakom na ovo dugme kada je lampa upaljena, temperaturna boja svetla će se smanjivati (do 2700K)

7.Pritisakom na ovo dugme kada je lampa upaljena, menjaju se toplo belo/neutralno bela/hladno bela.

8. Noćno svetlo: Pritisakom na ovo dugme pri bilo kojem modu, dobićete najmanje moguće lumena, što je pogodno za noćno osvetljenje. WH/WW/NW (7)



Funkcija memorije:

Ugasite lampu pomoću daljinskog upravljača ili prekidača na više od 20sek. i lampa će memorisati poslednje podešavanje.

Promenite podešavanje pomoću prekidača: ugasite i upalite lampu u roku od 20sek. (ne duže) i lampa će promeniti podešavanje.

Bluetooth zvučnik


Instalirajte lampu prema uputstvu. Uverite se da lampa radi ispravno.

Upalite lampu.

Uključite bluetooth na vašem mobilnom telefonu i uparite ga sa lampom. Kada čujete "dingdong", uparivanje je uspešno.

Pustite muziku na vašem mobilnom telefonu i muzika će se pustati na zvučniku lampe.

Možete podešavati jačinu zvučnika preko mobilnog telefona.

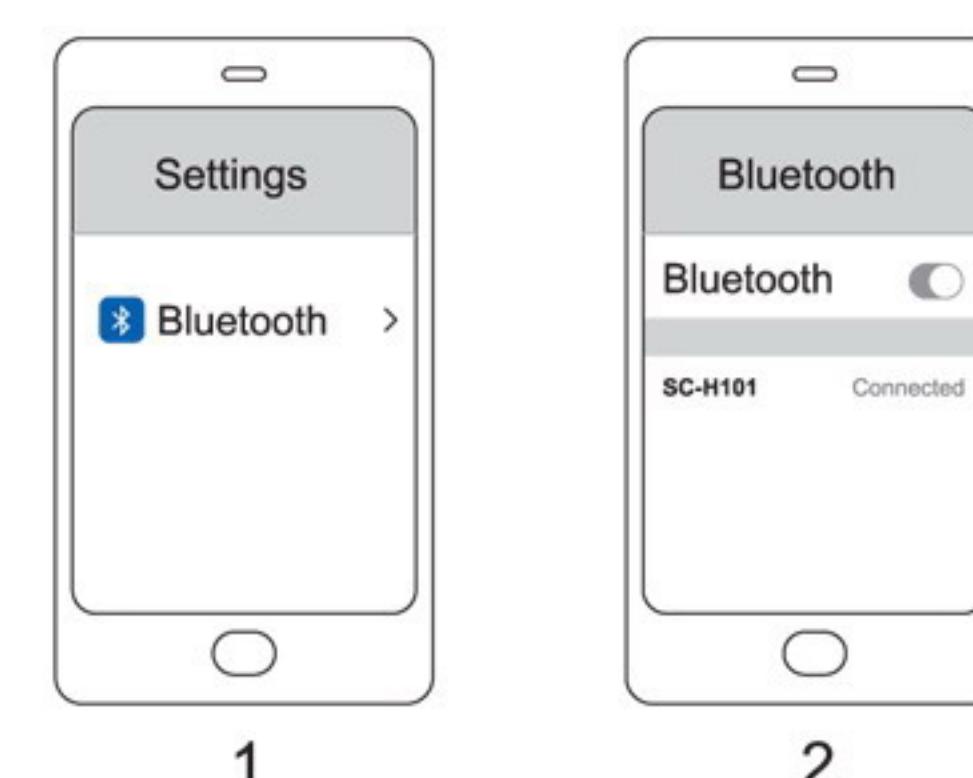

MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara


- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.

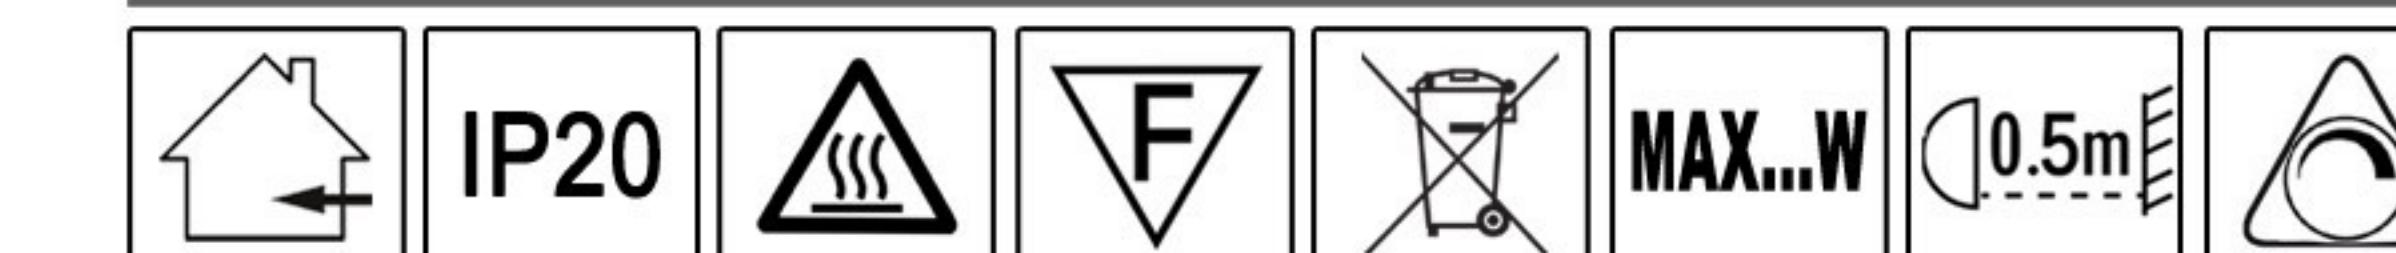

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slike ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.