

TEHNIČKI PODACI


Model: HLR-36X-AB
Tip Proizvoda: Svetleće crevo
Boja Svetla: WW, R, G, B, Y
Napon: 220V
Frekvencija: 50Hz
Snaga: 16W/m
Broj sijalica: 36 /m
Prečnik: Ø13cm
Ugao rasipanja: .. 360°
Stepen Zaštite: ... IP44



UPUTSTVO ZA SEČENJE I NASTAVLJANJE



Crevo seći isključivo na obeleženom mestu.
Crevo iseći uredno i odstraniti eventualno preostale žice.

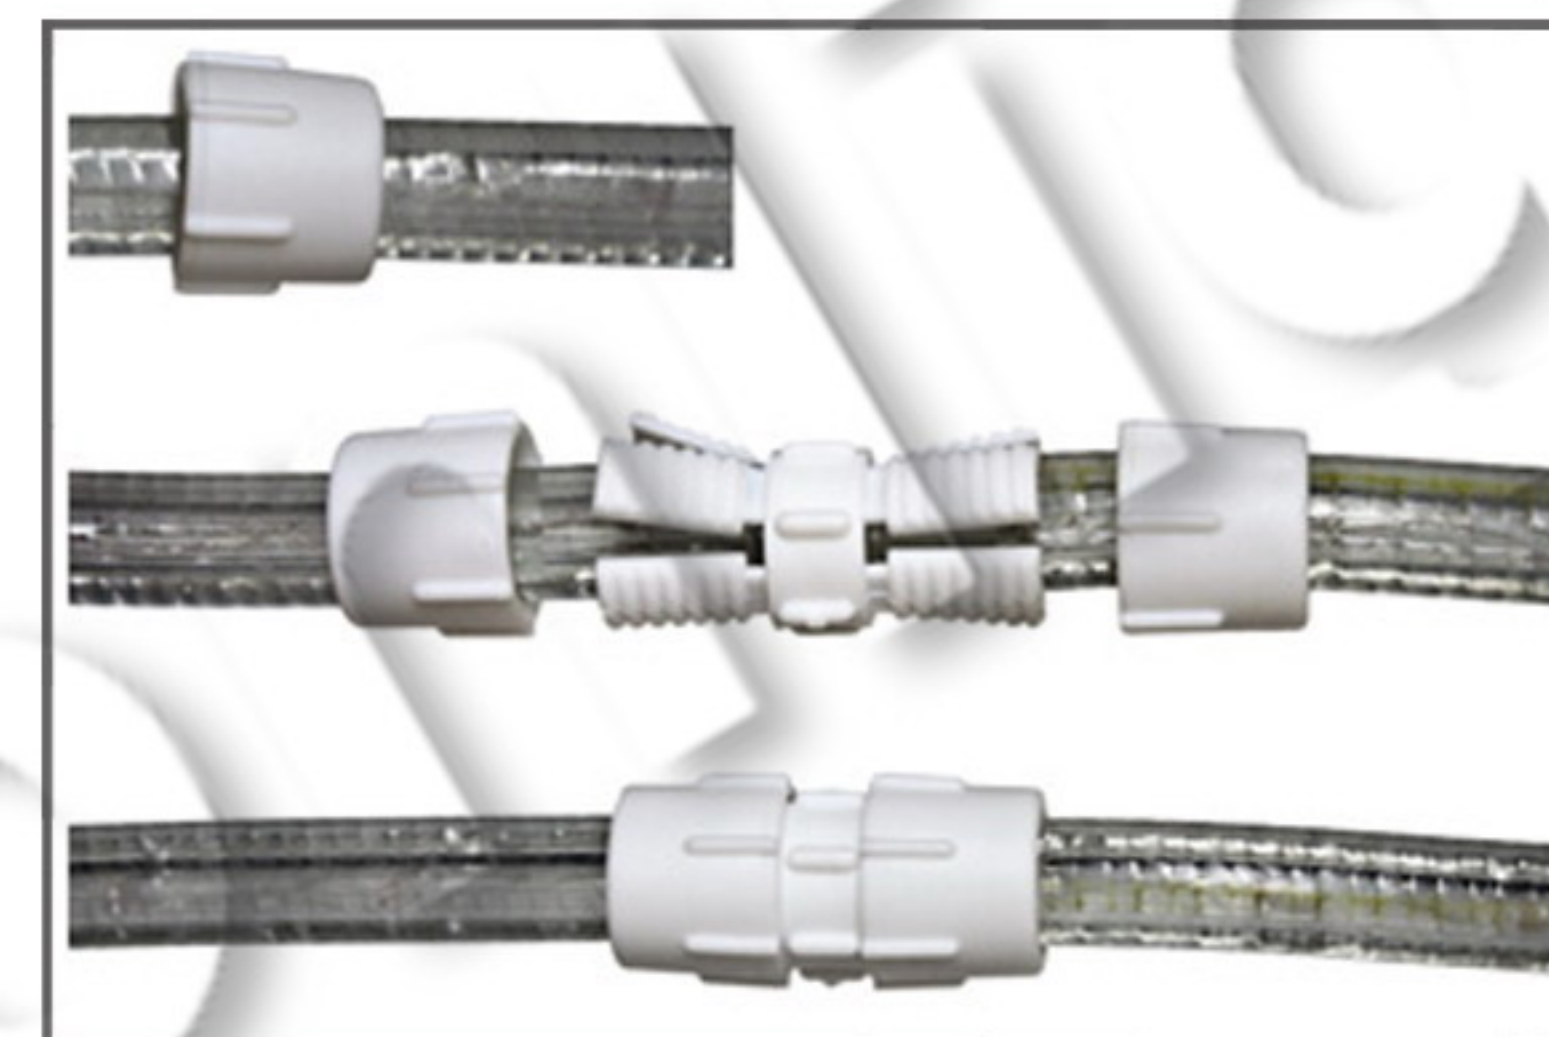


Potrudite se da creva spojite sa konektorom bezbedno i čvrsto.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju!
Potrebnu dužinu creva skinuti sa kotura.
Ne povezivati crevo dok je još na koturu jer to može dovesti do topljenja creva!



Povezati početak creva sa naponskim kablom.

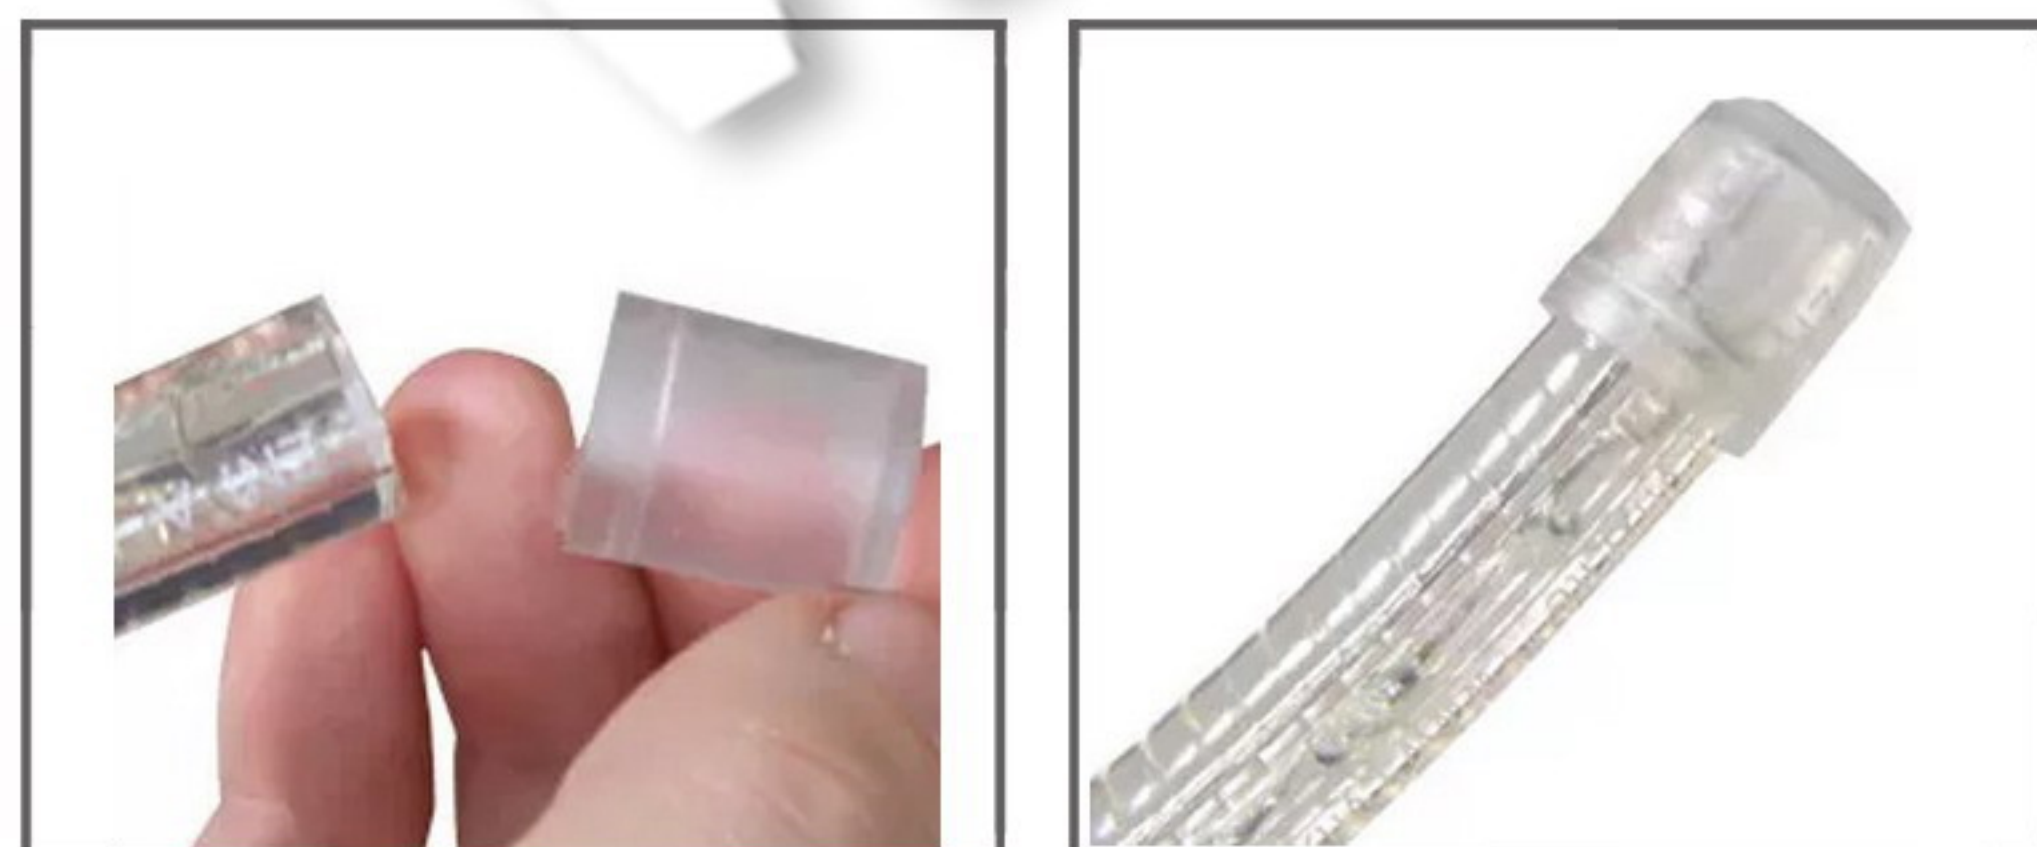

Na kraju creva staviti zaštitnu kapu.
Zaštitna kapa mora biti stavljena pre povezivanja na mrežu!
Priključite crevo.



MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA


Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo
Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.
Ne montirati na zapaljivim površinama.



IP44



MAX...W

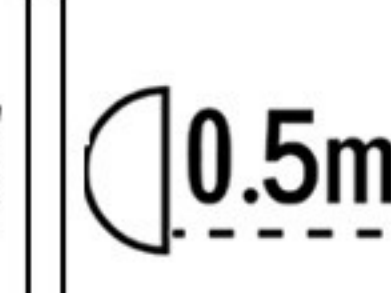

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.