

## OPIS PROIZVODA

ST122 je infracrveni senzor za malo rastojanje. Njegova ON ili OFF funkcija se aktivira otvaranjem / zatvaranjem vrata. Kada otvorite vrata, senzor registruje pokret i upali svetlo. Svetlo ce biti isključeno dok su vrata zatvorena.



## TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv Artikla: ..... Senzor ST122 zatvaranje / otvaranje vrata  
 Radni napon : ..... 220V  
 Frekvencija: ..... 50Hz  
 Izlazna struja : ..... 5A  
 Izlazna snaga : ..... 500W  
 ..... 200W  
 Detekcija pokreta: ..... 5-6cm  
 Radna temperatura: ..... -20~+50C  
 Materijal: ..... Plastika  
 Stepen Zaštite: ..... IP20



## TIPIČNO POVEZIVANJE

- Isključite struju .
- Instalirajte proizvod na odgovarajuću podlogu sa dva priložena šrafa.
- Povezati uređaj prema priloženoj specifikaciji, vodeći računa da ne dodje do kratkog spoja između žica
- Uključite napon i testirajte ga.

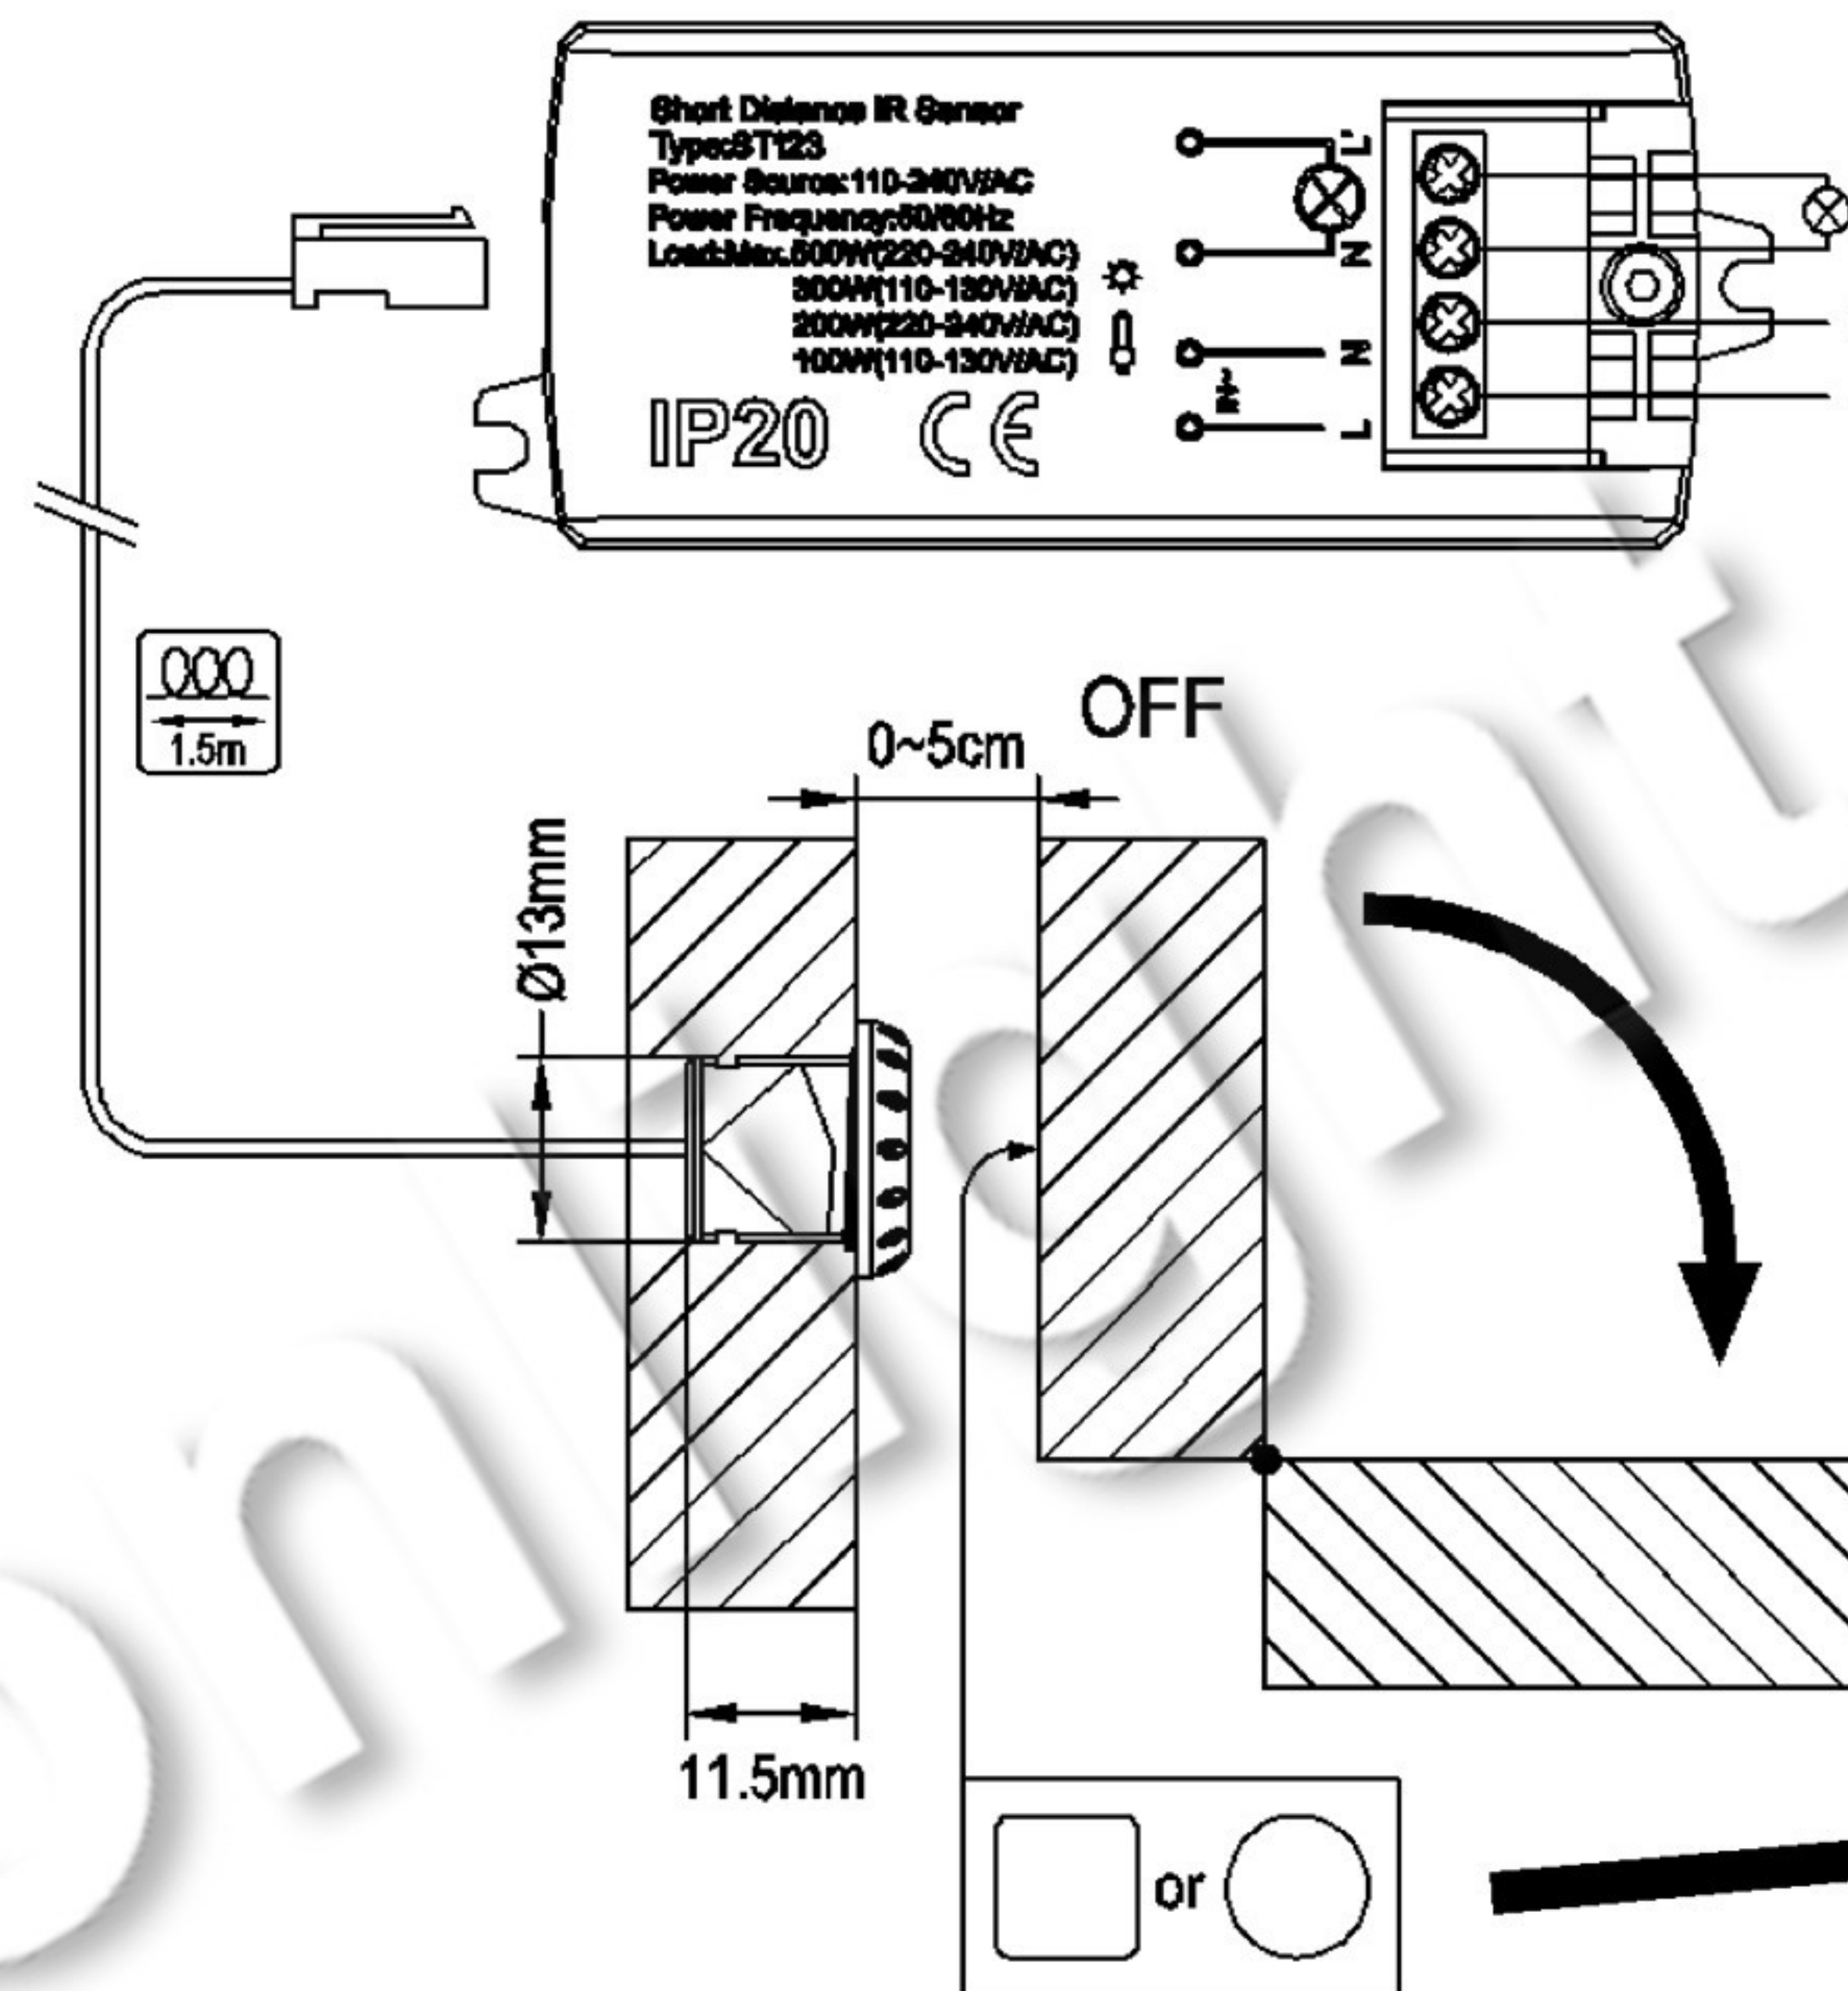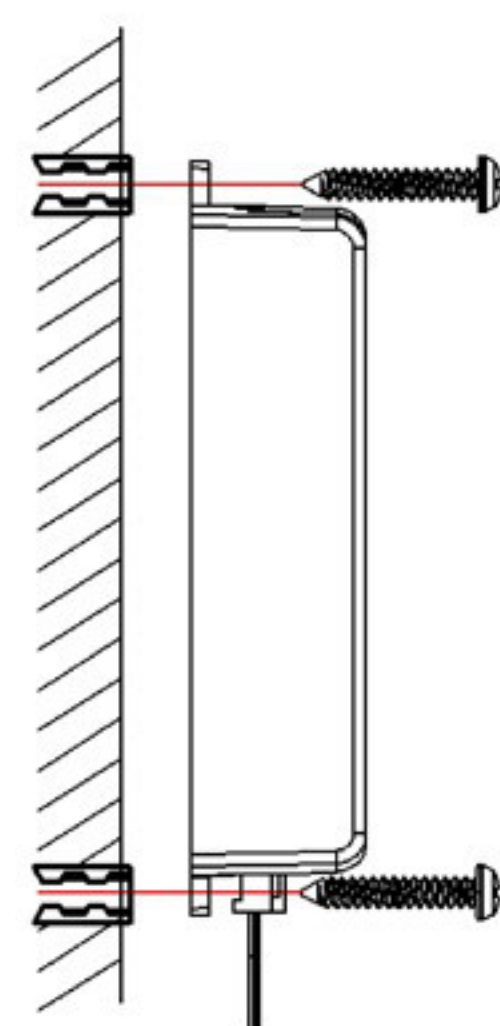

1. Prilikom otvaranja vrata ( > 5cm ), svetla ce se uključiti
2. Kada su vrata otvorena ( < 5cm ) ili su zatvorena, svetla ce biti isključena

## TEST

Uključite struju.

Kada otvorite vrata, senzor registruje pokret i upali svetlo.


Svetlo ce biti isključeno dok su vrata zatvorena.

NAPOMENA : U opsegu delovanja senzora ne bi trebalo da ima drugih kretanja koji bi mogli da utiču na rad senzora.

## ! NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!  
 Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.  
 Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon AC220V  
 Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.

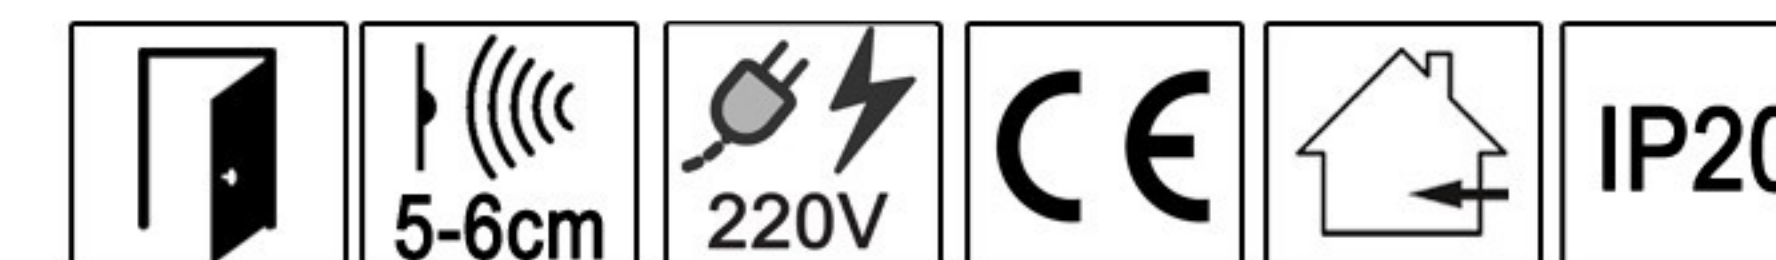

ON Da biste postigli bolju osetljivost, možete da zalepите jednu srebrnu nalepnicu kao na slici, na vratima okrenutu ka senzoru