

TEHNIČKI PODACI

Model: X-D-8609
 Tip Grla: LED
 Napon: 220V
 Frekvencija: 50Hz
 Snaga: 5W /10W /15W
 Lumena: 90-100Lm/W
 Ugao rasipanja: .. 36 °
 Stepen Zaštite: ... IP20

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo). Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.


Isključite mrežni napon.

Odgovarajućim alatom na željenom mestu na plafonu otvoriti rupu prečnika 55/75/90mm

Povezati napojne kablove sa transformatorom pomoću kleme.

Pomoću metalnih opruga smestiti lampu u plafon.

Uključite mrežni napon i upaliti lampu.

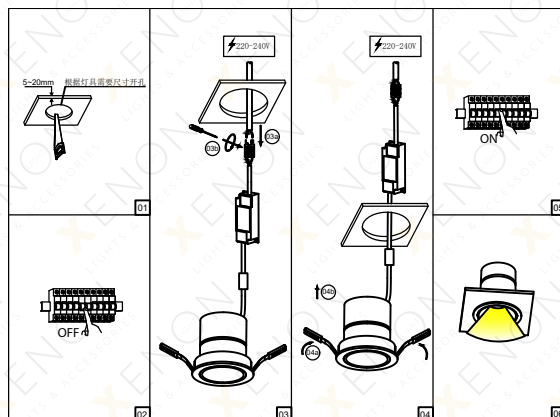

UPUTSTVO ZA ZAMENU SIJALICA

Isključite mrežni napon i sačekajte da se sijalica ohladi.

Proverite na proizvodu informaciju o tipu sijalice.

Ne koristite sijalicu sa većom snagom od dozvoljene.

Uz pomoć lemilice odlemiti neispravnu sijalicu i zalemiti novu sijalicu.

Uključiti mrežni napon.



MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara


- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.