

## TEHNIČKI PODACI

Model: ..... ELC3283  
 Tip Grla: ..... G5.3 / GU10  
 Napon: ..... 12V /220V  
 Snaga: ..... max. 50W  
 Stepen Zaštite: ... IP20

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo). Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

Isključite mrežni napon.


Odgovarajućim alatom na željenom mestu na plafonu otvoriti rupu prečnika 75mm

Povezati napojne kablove sa transformatorom pomoću kleme, a zatim povezati sijalično grlo sa transformatorom.

Pomoću metalnih opruga smestiti lampu u plafon.

Sijalicu smestiti u sijalično grlo.

Uključite mrežni napon.

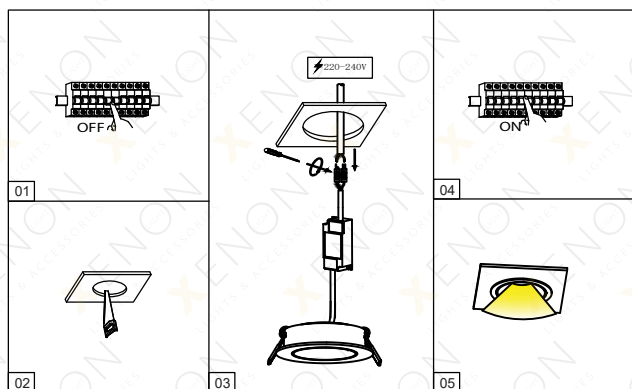

### NAPOMENA:

Napon od 12V DC je odgovarajući samo ako se lampa vezje preko transformatora.

Postoji mogućnost vezivanja na 220V AC uz odgovarajuće grlo i sijalicu.

## UPUTSTVO ZA ZAMENU SIJALICA

Isključite mrežni napon i sačekajte da se sijalica ohladi.

Proverite na proizvodu informaciju o tipu sijalice.

Ne koristite sijalicu sa većom snagom od dozvoljene.

Pomoću opruge osloboditi sijalicu iz ležišta.

Sijalicu izvući iz grla i zameniti je novom sijalicom.

Sijalicu postaviti u ležište koristeći oprugu.

Uključiti mrežni napon.



## MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

### Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara


- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugrađuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.