


OPIS PROIZVODA


FUT089 8 ZONA je upravljač za daljinsku kontrolu i dimovanje led proizvoda uz odgovarajuću risiver (prijemnik).

TEHNIČKI PARAMETRI


Model: FUT089 8 ZONA
Napon: 2x1.5V AAA
Frekvencija prenosa: 2,4 GHz

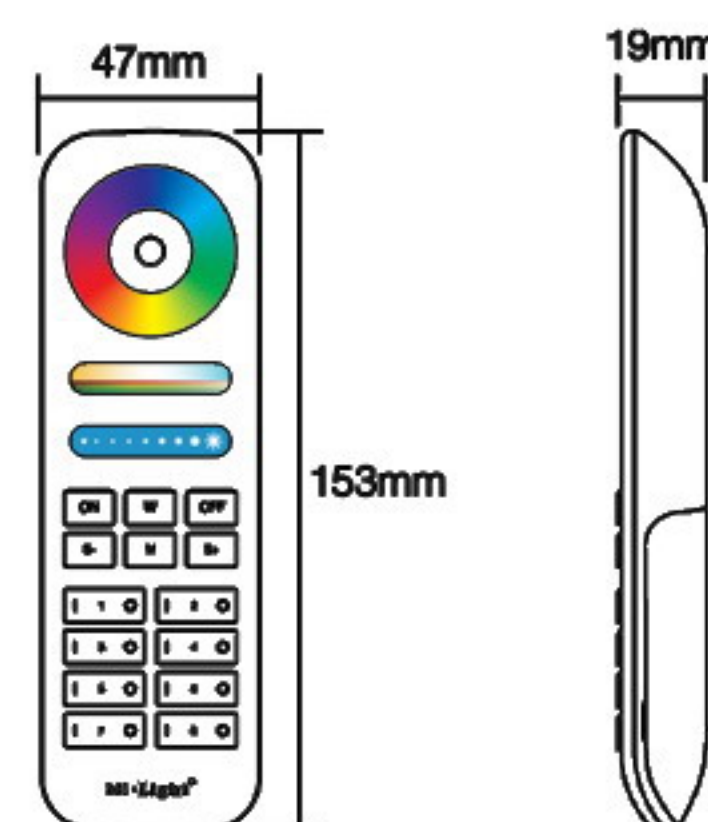


UPARIVANJE

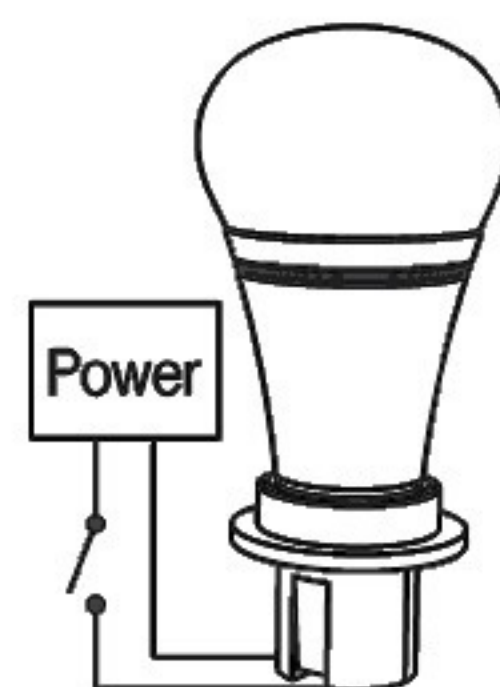

Ugasite svetlo, nakon 10 sekundi ponovo ga uključite

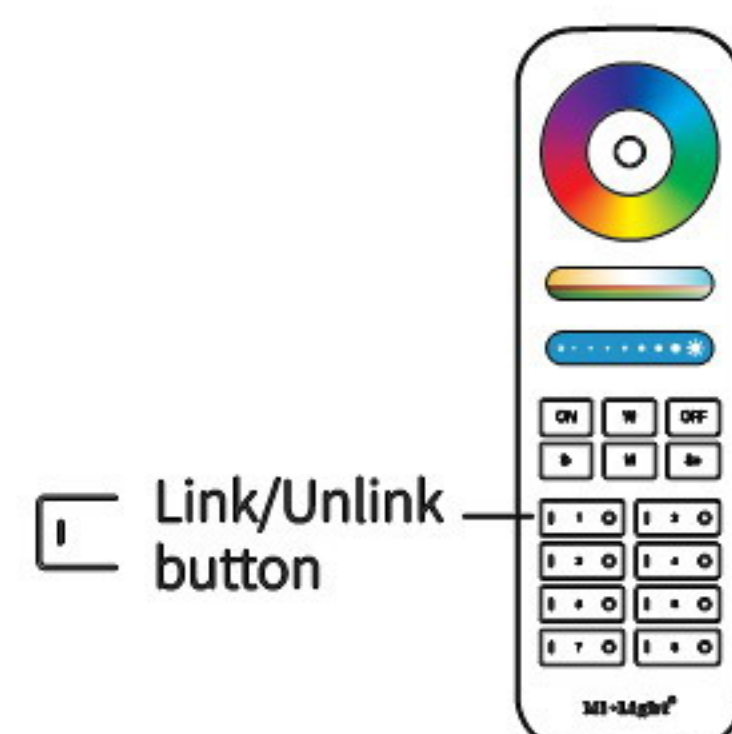


Kad se svetlo upali, kratko pritisnite dugme  od bilo koje zone, tri puta u okviru od 3 sekunde



Ako svetlo trepce 3 puta polako, to znači da je povezivanje uspešno obavljeno.


⚠ Ako svetlo ne trepce polako, povezivanje nije uspešno. Ponovo isključite svetlo i ponovo sledite iste korake.


RESETOVANJE

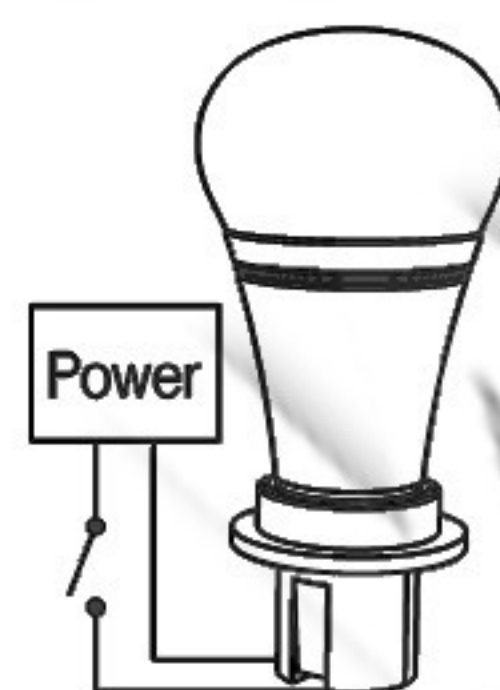

Ugasite svetlo, nakon 10 sekundi ponovo ga uključite




Kad se svetlo upali, kratko pritisnite dugme  5 puta u okviru od 3 sekunde. Resetovanje mora biti sa istom zonom sa kojom je izvršeno uparivanje.

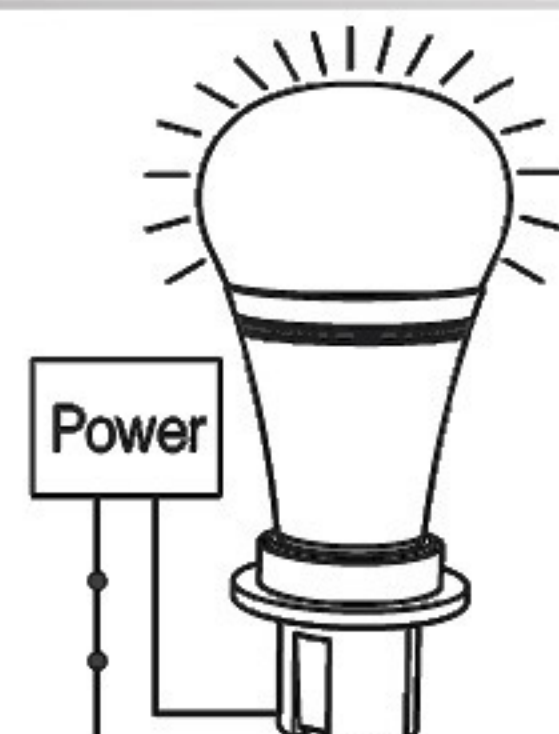

Ako svetlo trepce 10 puta brzo, to znači da je resetovanje uspešno obavljeno.


⚠ Ako svetlo ne trepce brzo, resetovanje nije uspešno. Ponovo isključite svetlo i ponovo sledite iste korake.

OBJAŠNJENJE UPRAVLJAČA

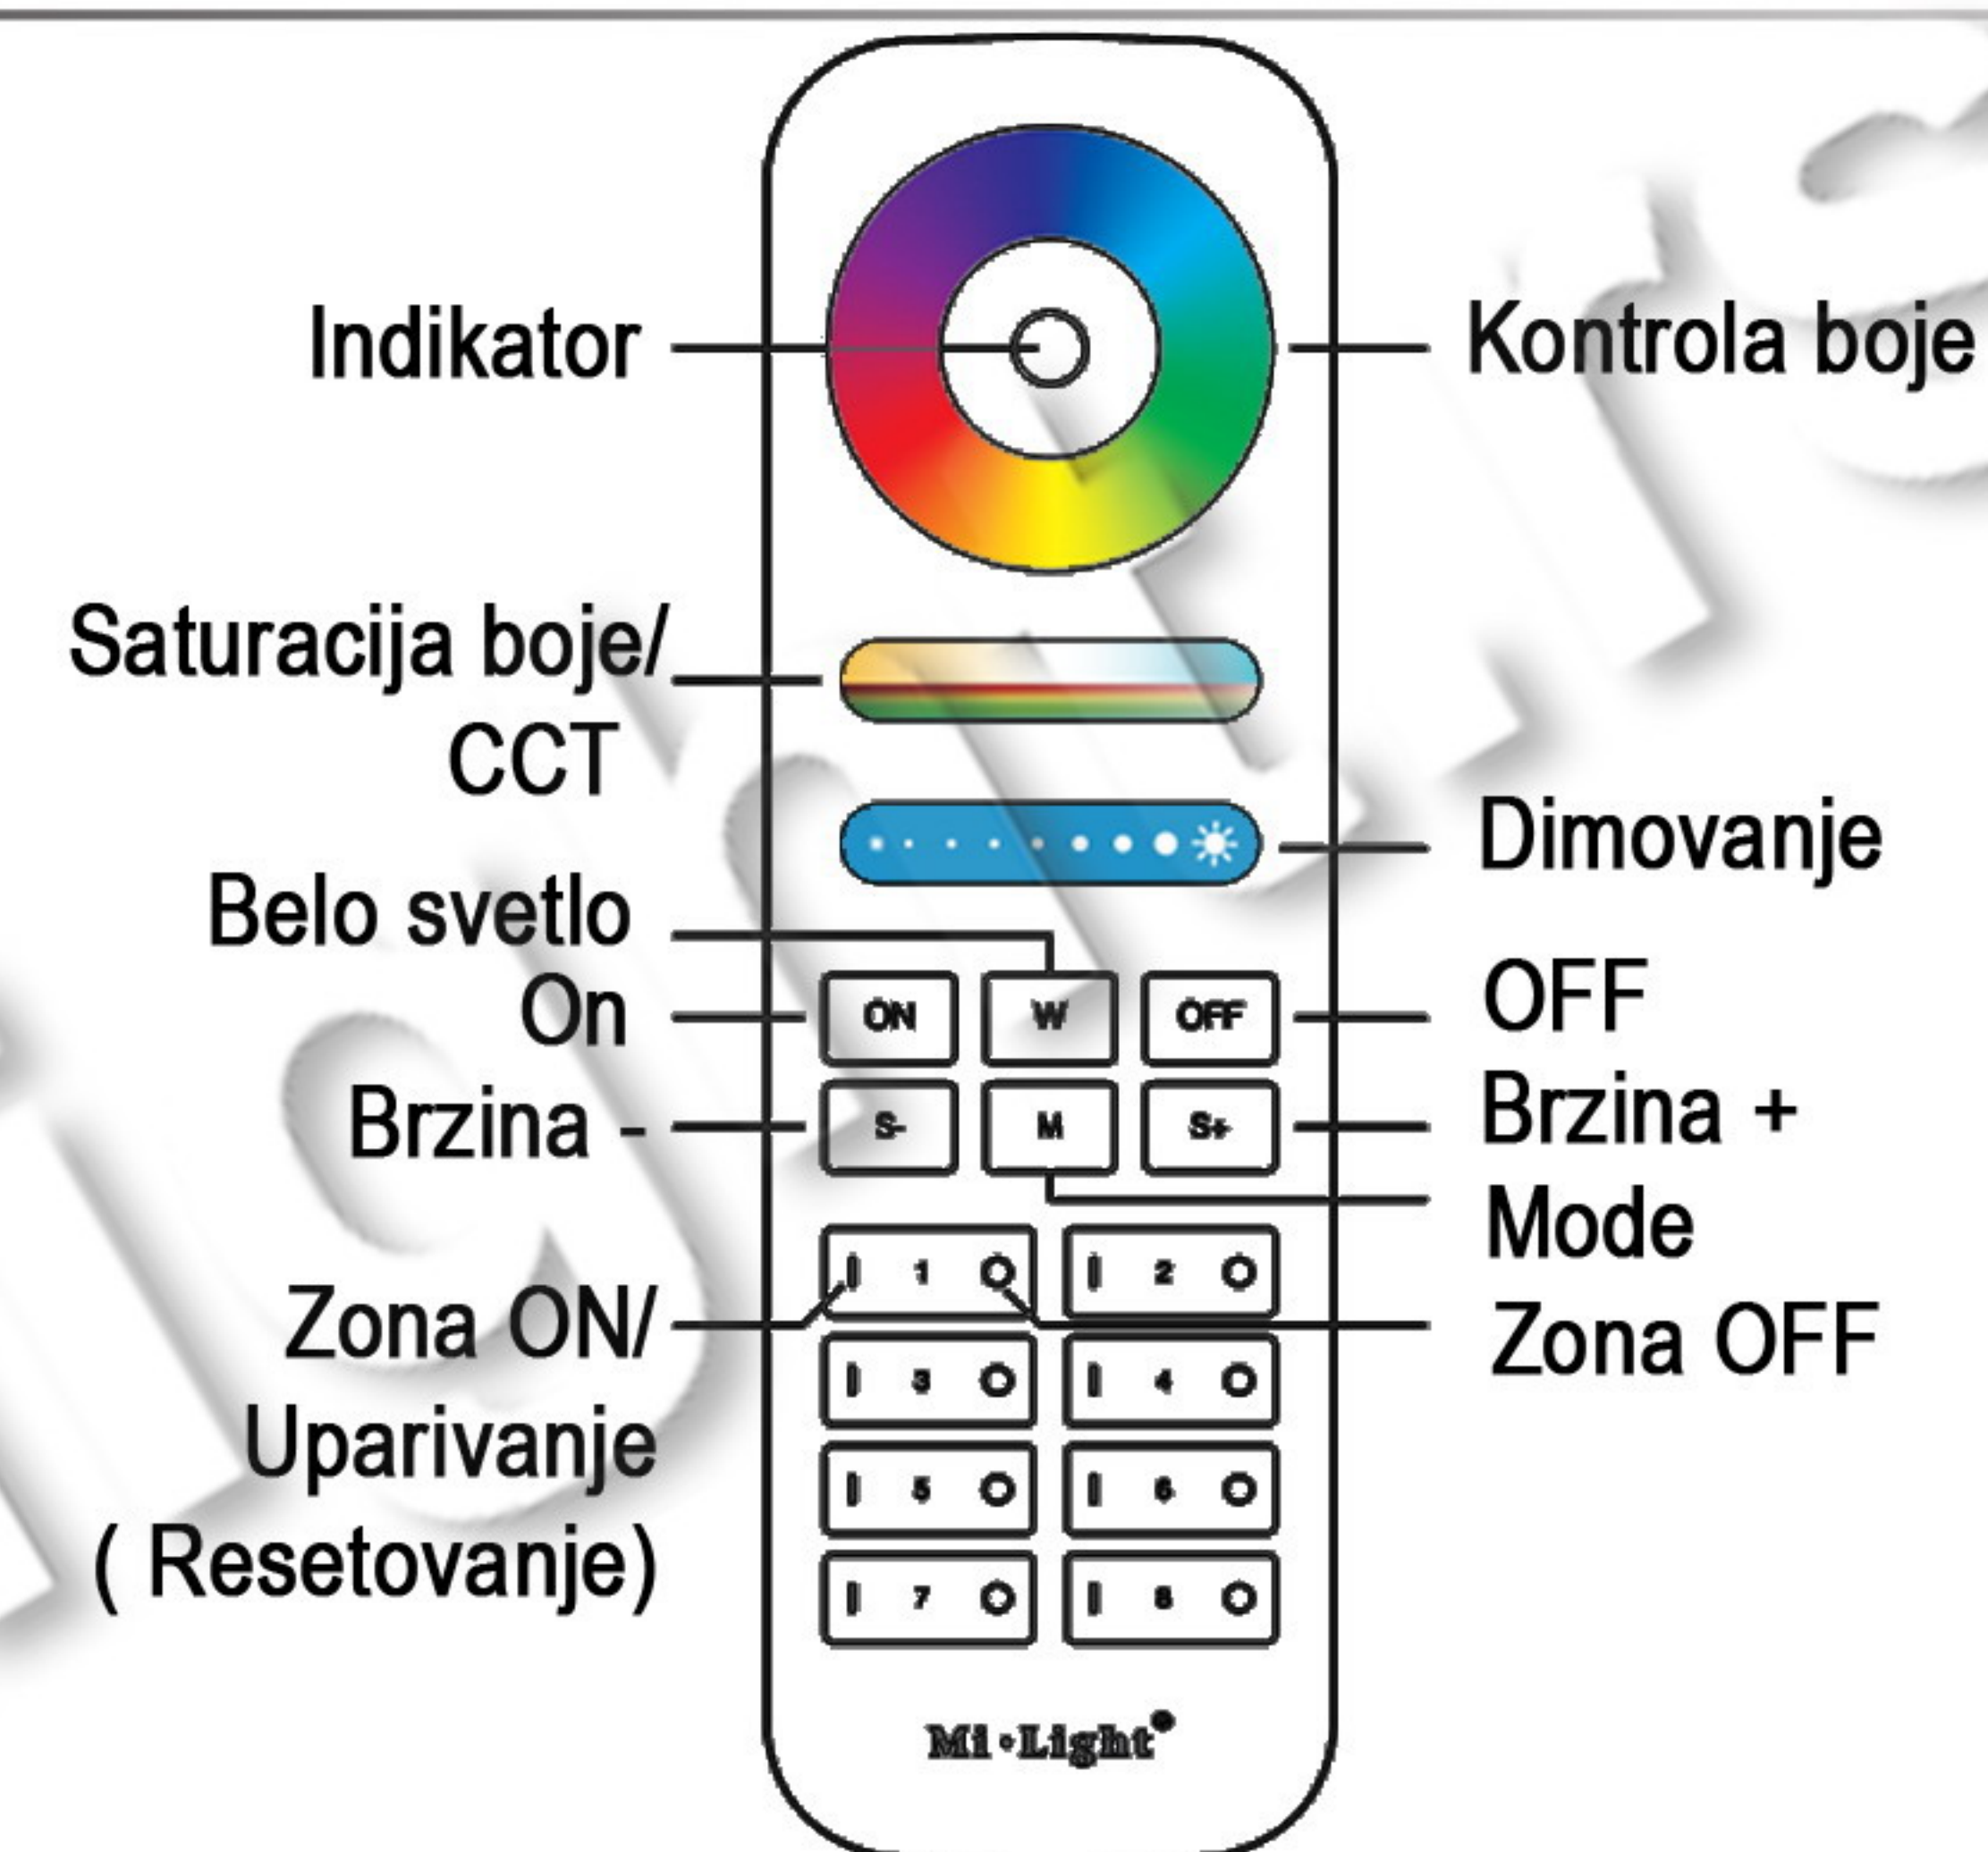

GRUPISANJE

Možete dodati neograničen broj svetla u zonu na 8-kanalnom daljinskom upravljaču, uparivanjem svetla na različite zone. Na ovaj način ste potpuno fleksibilni u stvaranju različitih kombinacija grupa. Ispod možete videti neke primere grupisanja.

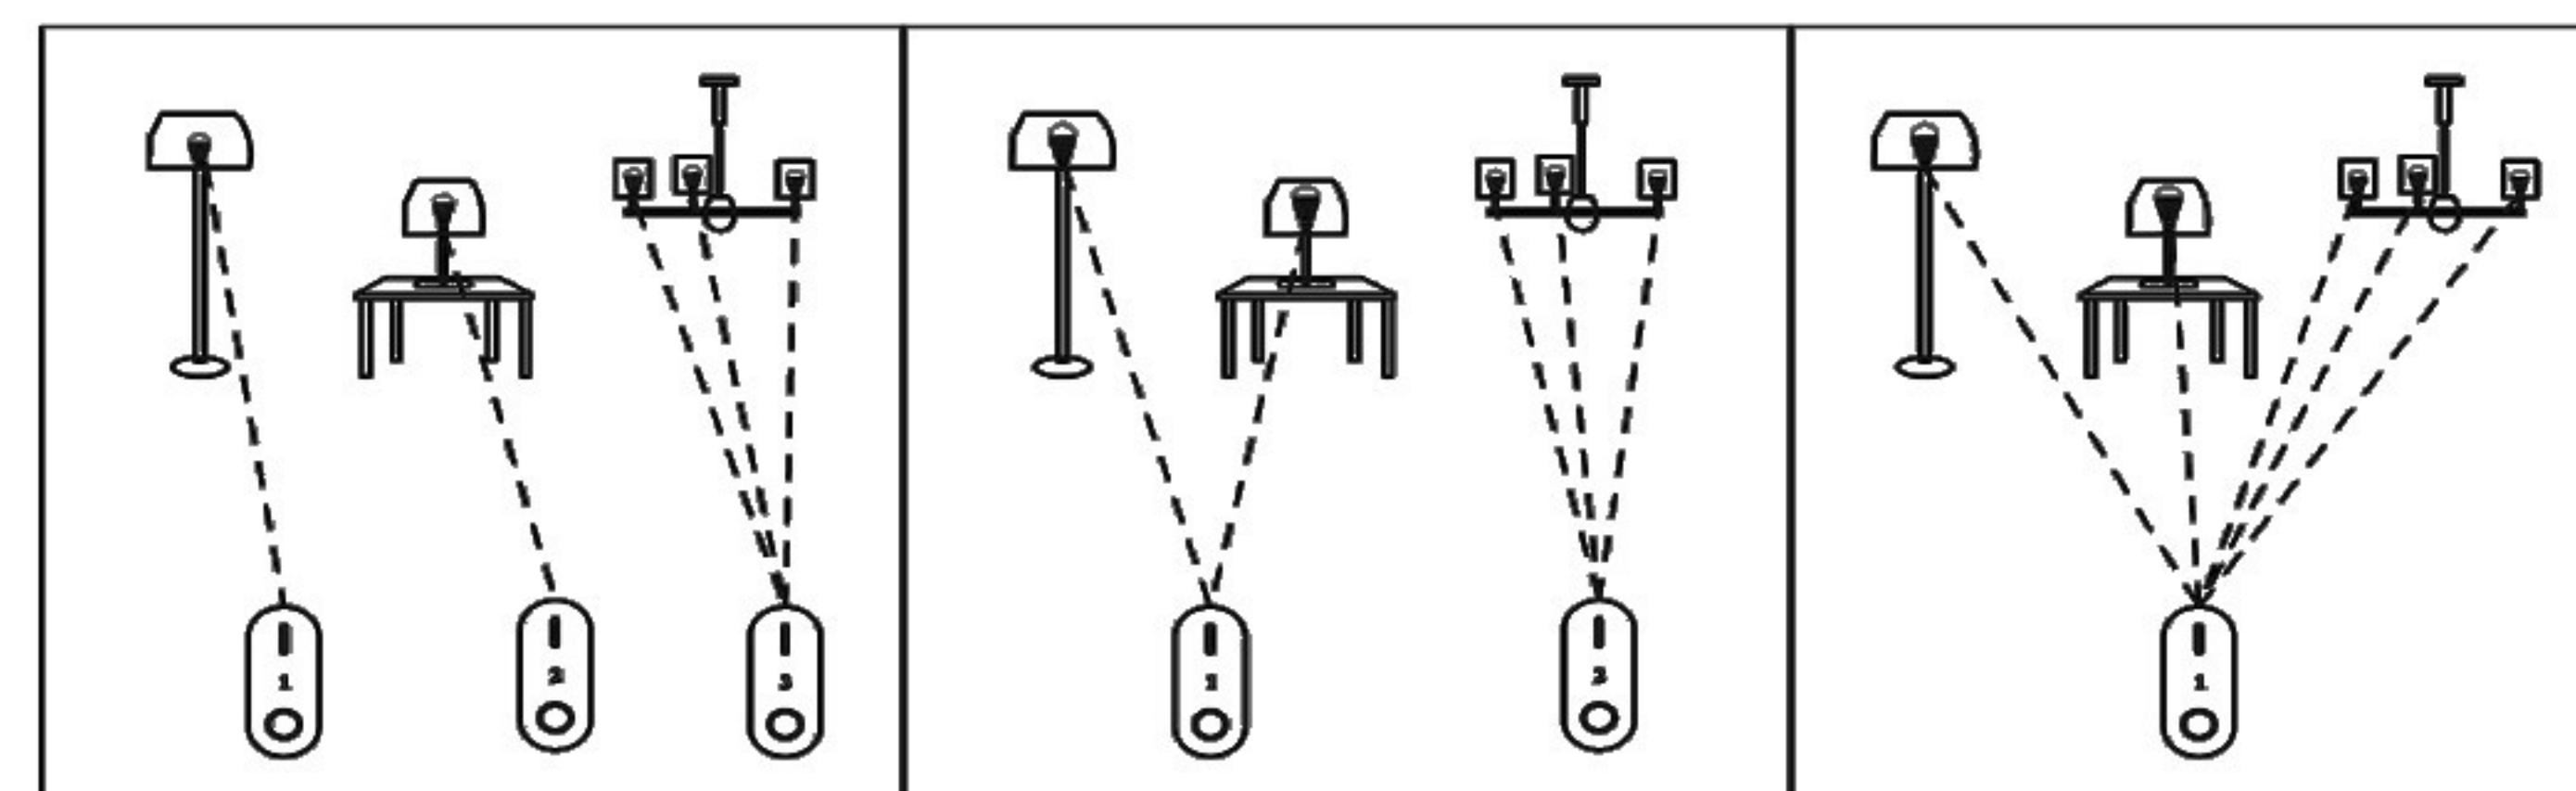

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.