

OPIS PROIZVODA


HX-RF-T1 je kontrola sa kojom se može regulisati intezitet svetlosti pomoću daljinskog upravljača. Pomoću njega nivo jačine svetlosti možete regulisati prema aktuelnim potrebama.

TEHNIČKI PARAMETRI


Naziv Artikla: KONTROLER ZA LED JEDNOBOJNE TRAKE
Model: HX-RF-T1
Radna temperatura: -20 -60 °C
Radni napon : DC 12V / 24V
Izlaz : jedнокanalni
Izlazna struja : <8 A
Izlazna snaga : 12V: <96W 24V: < 192W
Stepen zaštite : IP20



SPECIFIKACIJA MEDJUSKLOPA

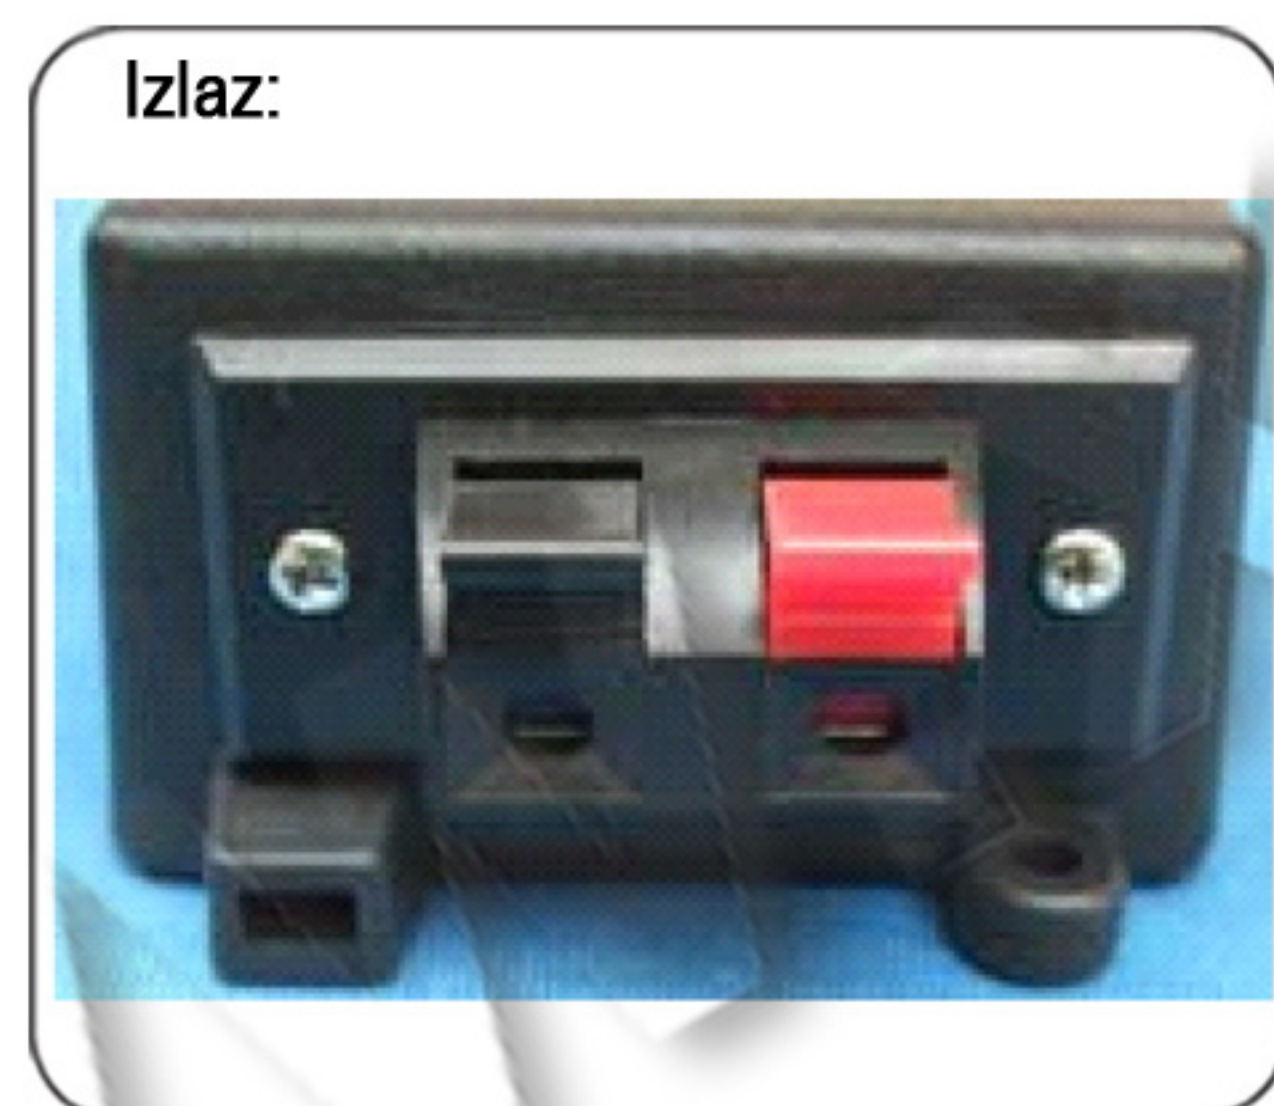

SPOLJNE DIMENZIJE UREDJAJA

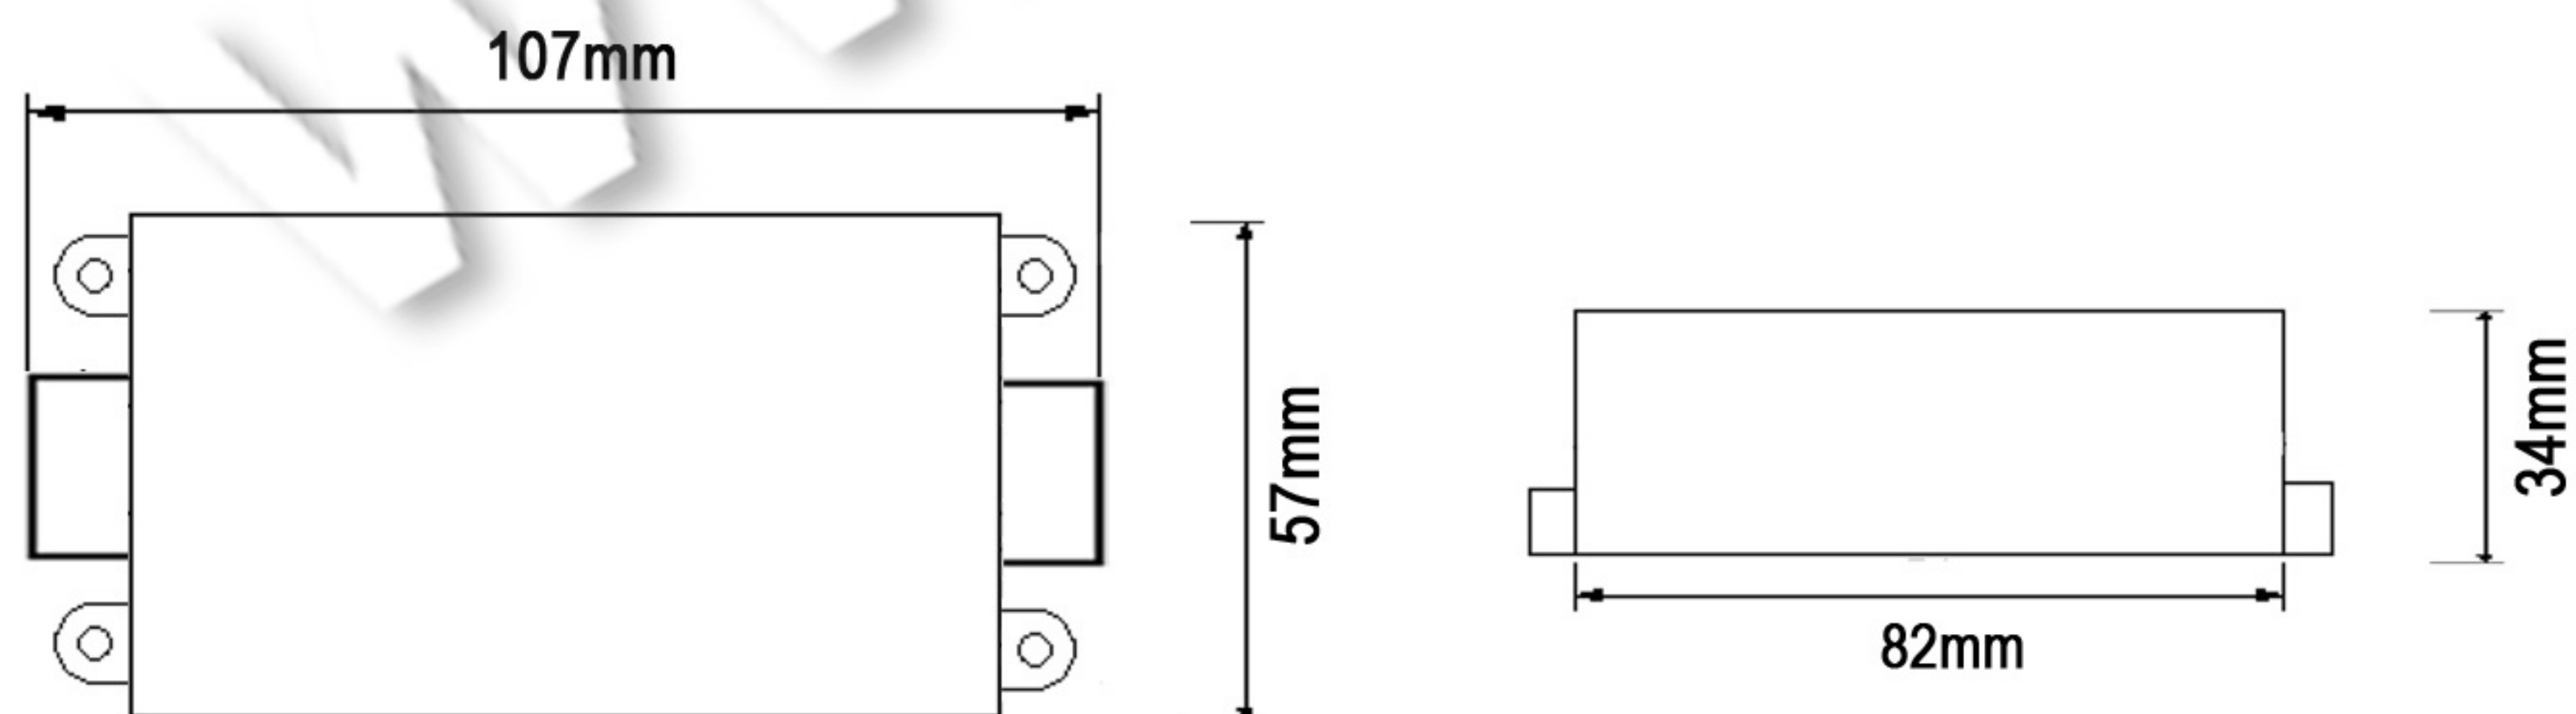


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pre instalacije isključiti dovod struje. Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar. Povezati prvo uređaj sa adapterom pa tek onda sa mrežnim naponom ; Voditi racuna da ne dodje do kratkog spoja pre nego sto pustite napon
2. Koristiti daljinski upravljač

△ Dugme za povećavanje inteziteta

▽ Dugme za smanjivanje inteziteta

TIPIČNO POVEZIVANJE

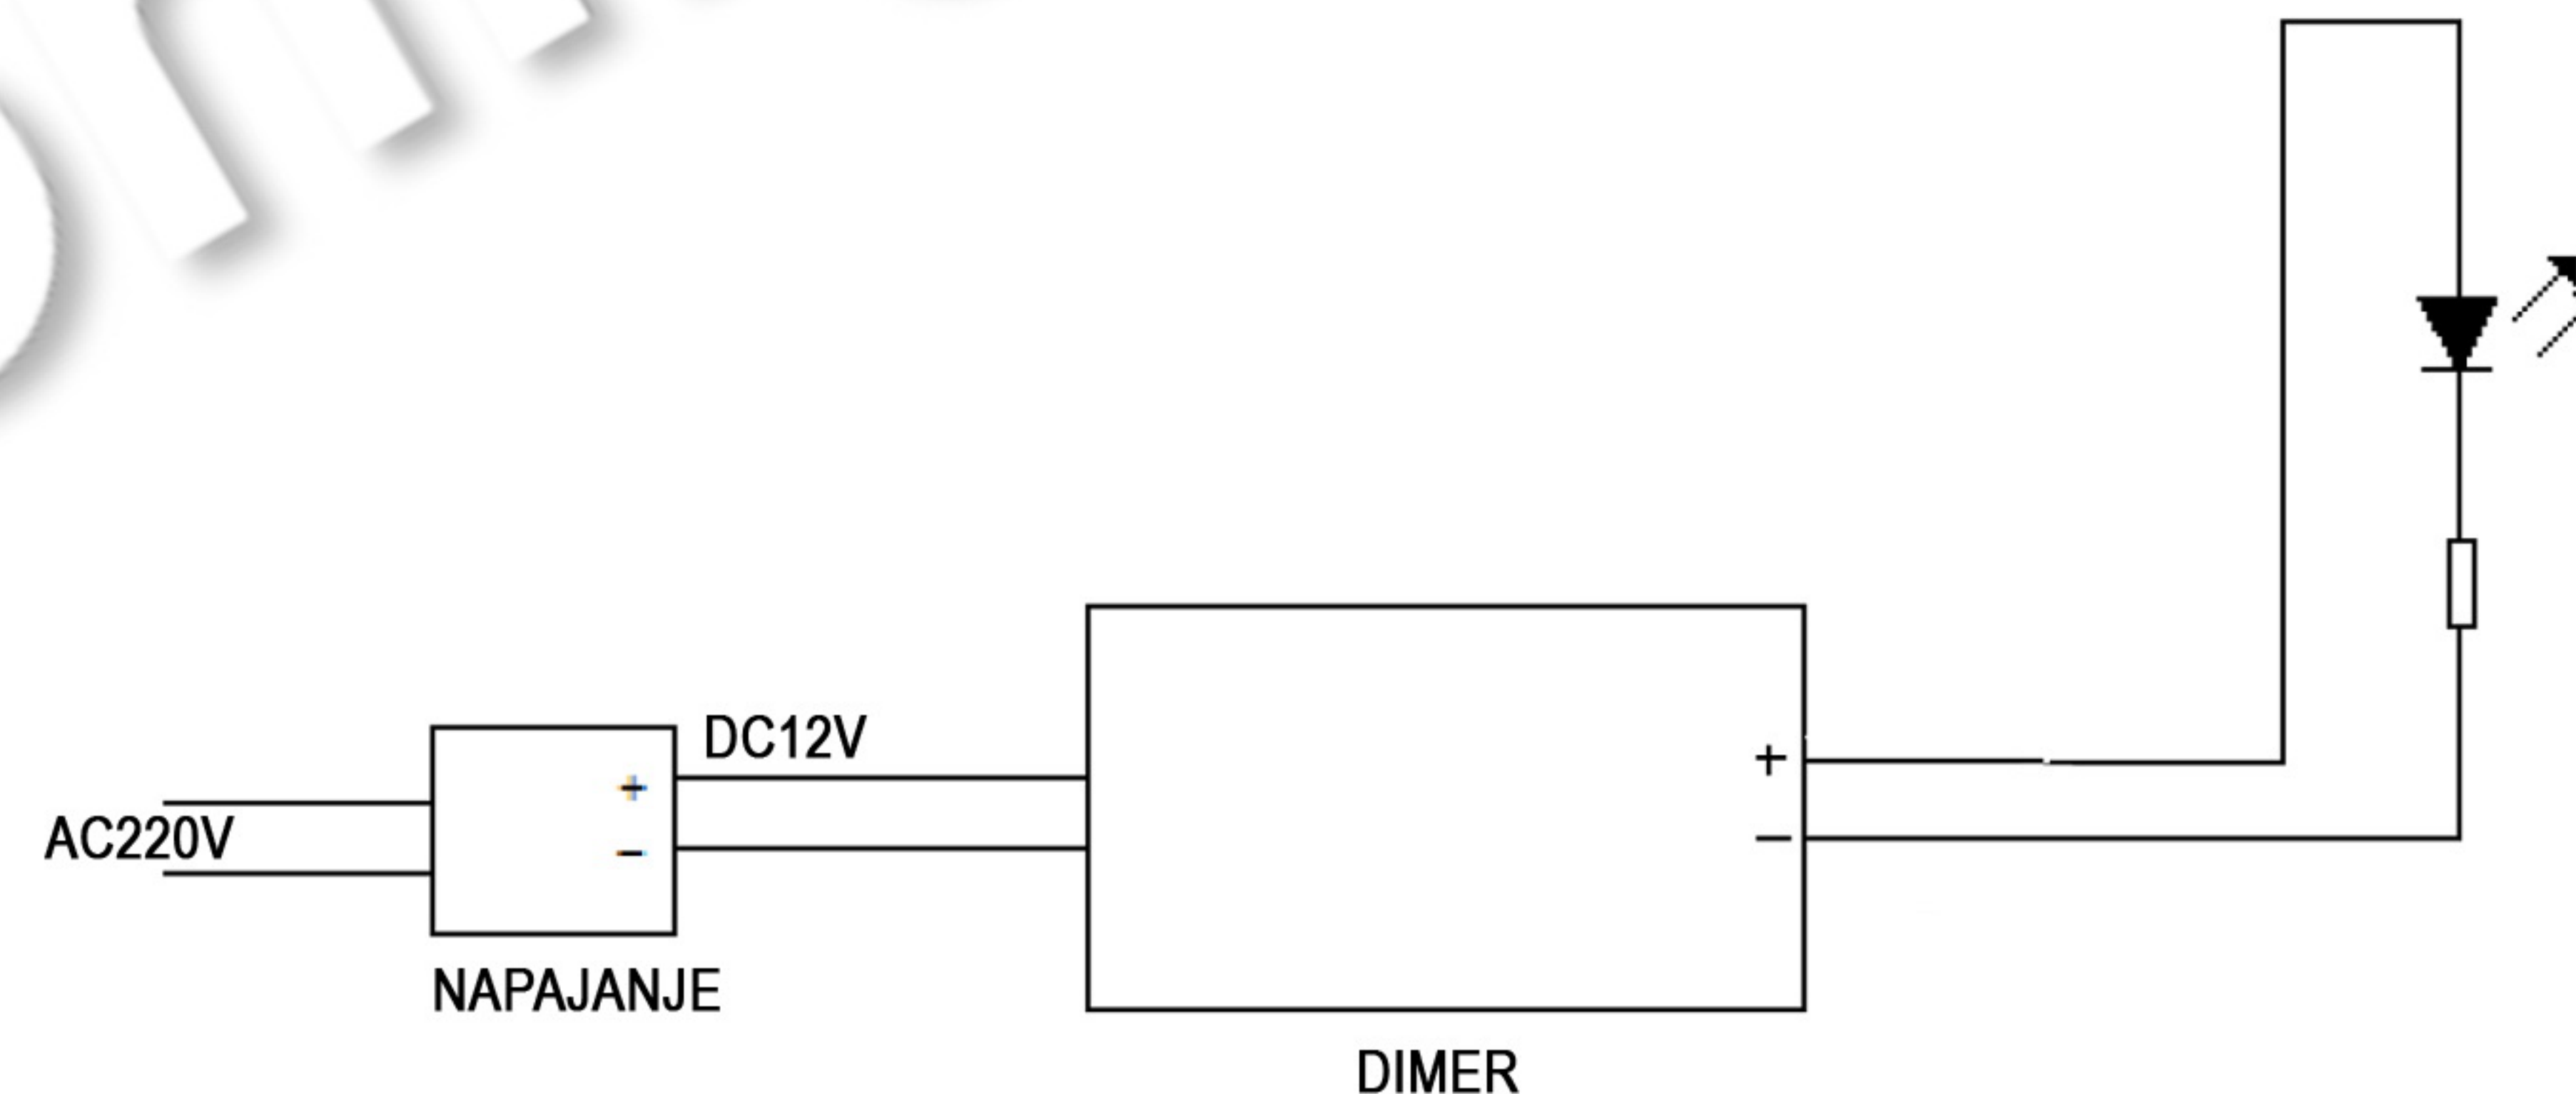

! NAPOMENE

Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.
Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon DC12V/24V, i ne povezujte ga na AC220V ili na druge napone!
Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.