

OPIS PROIZVODA

ST122 II je infracrveni senzor za malo rastojanje. Njegova ON ili OFF funkcija se aktivira otvaranjem / zatvaranjem vrata. Kada otvorite vrata, senzor registruje pokret i upali svetlo. Svetlo ce biti isključeno dok su vrata zatvorena.

TEHNIČKI PARAMETRI

Naziv Artikla: Senzor ST122 II zatvaranje / otvaranje vrata

Radni napon : 220V

Frekvencija: 50Hz

Izlazna struja : 5A

Izlazna snaga : 500W
200W

Detekcija pokreta: 5-6cm

Radna temperatura: -20~+50C



Materijal: Plastika

Stepen Zaštite: IP20



TIPIČNO POVEZIVANJE

- Isključite struju .
- Instalirajte proizvod na odgovarajuću podlogu sa dva priložena šrafa.
- Povezati uređaj prema priloženoj specifikaciji, vodeći računa da ne dodje do kratkog spoja izmedju žica
- Uključite napon i testirajte ga.

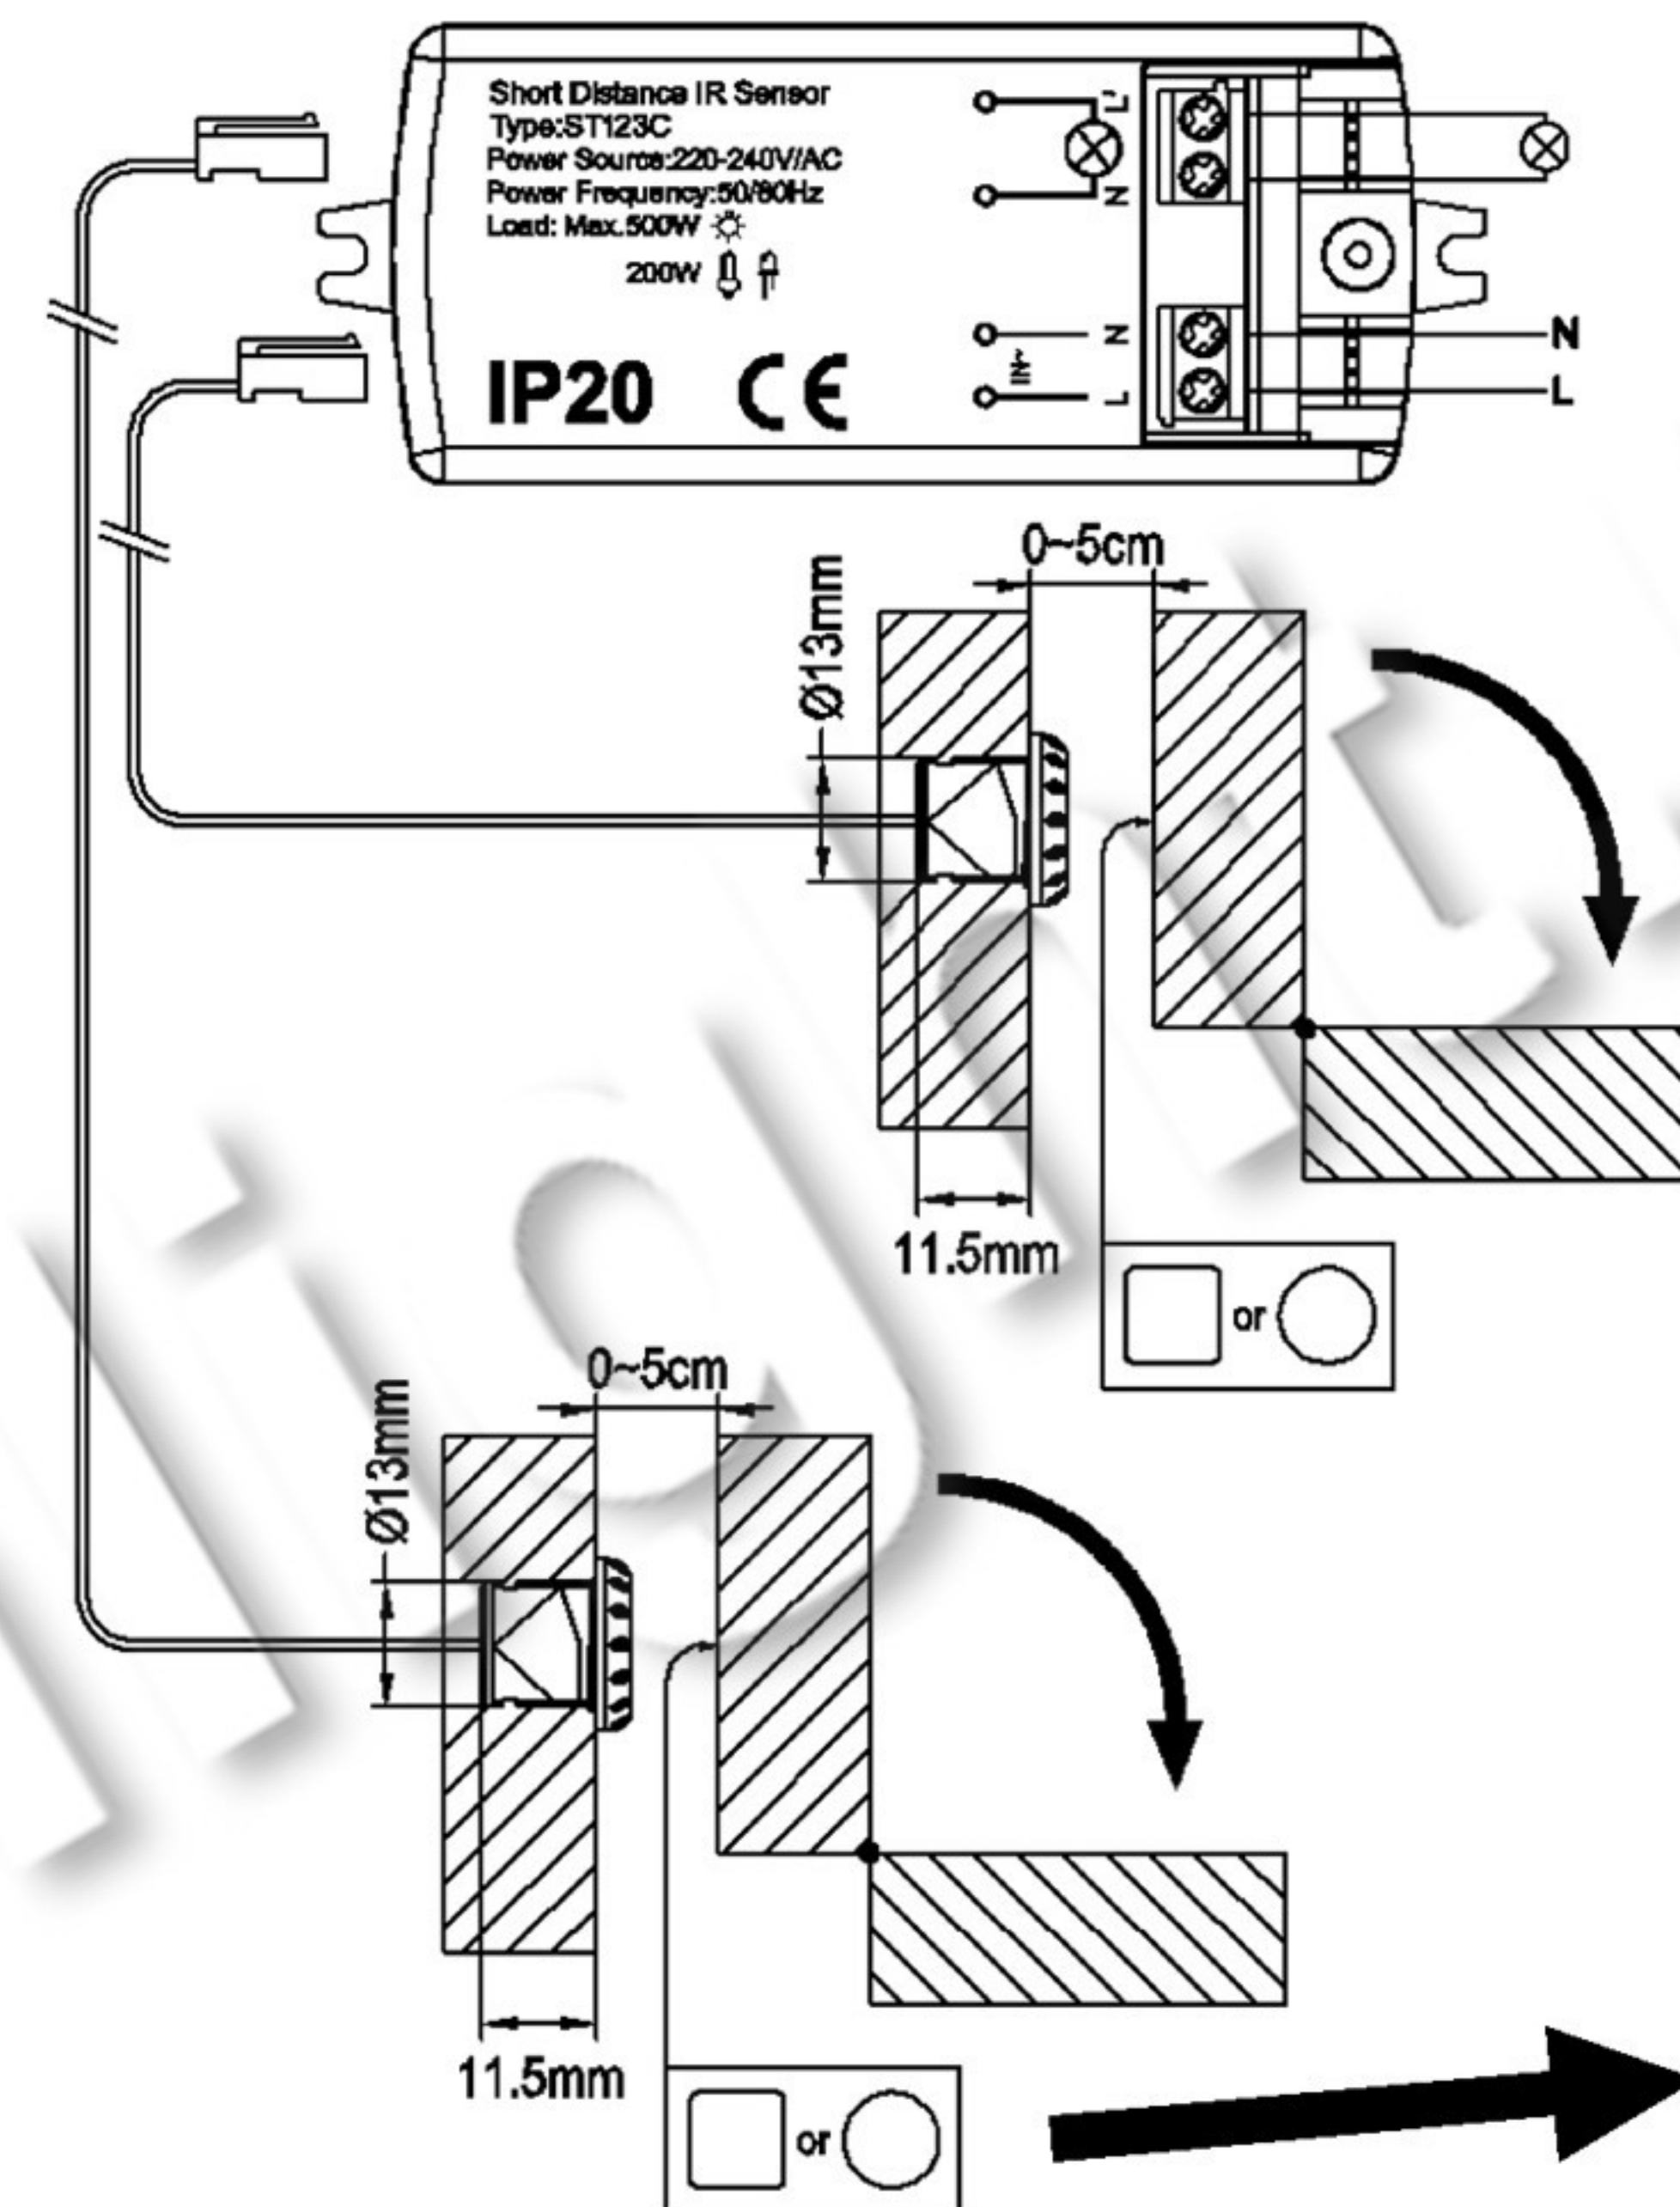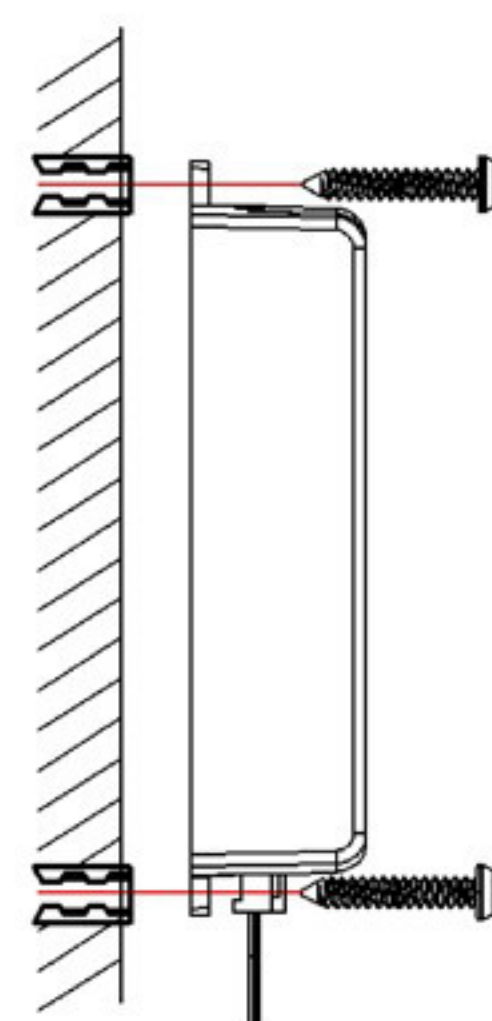

Da biste postigli bolju osetljivost, možete da zalepite jednu srebrnu nalepnicu kao na slici, na vratima okrenutu ka senzoru

1. Prilikom otvaranja vrata (> 5cm), svetla ce se uključiti
2. Kada su vrata otvorena (< 5cm) ili su zatvorena, svetla ce biti isključena

TEST

Uključite struju.

Kada otvorite vrata, senzor registruje pokret i upali svetlo.

Svetlo ce biti isključeno dok su vrata zatvorena.

NAPOMENA : U opsegu delovanja senzora ne bi trebalo da ima drugih kretanja koji bi mogli da utiču na rad senzora.



NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!
Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.
Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon AC220V
Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.

